



Для профессионалов

2 ГОДА ГАРАНТИИ



БАРАБАННЫЕ КОСИЛКИ КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ,
ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ, ДВУХСТОРОННИЕ, КОМБИНАЦИИ

www.samasz.com



... 30 лет опыта

Необходимость заготовки высококачественных кормов является одним из главных факторов для успешного производства молока и мяса в современных условиях.

Высокие требования к оборудованию профессионального уровня, удовлетворяющего растущим потребностям, бросает все новые вызовы современным конструкторским решениям.

Чтобы удовлетворить эти потребности компания SaMASZ предлагает высокотехнологические решения, основанные на 30-летнем опыте разработок и производстве кормозаготовительной техники.

Из года в год шлифуется и дорабатывается конструкция косилок SaMASZ для того, чтобы предложить Вам надежную и производительную косилку. Нам доверяют уже многие. Машины SaMASZ создаются со страстью и мыслью о Клиенте!

СОДЕРЖАНИЕ	Страницы	СОДЕРЖАНИЕ	Страницы
Общая характеристика косилок барабанных	4	Косилки дисковые задненавесные KDT	16 - 17
Косилки 2-х барабанные задненавесные Z 064, Z 010	5	Дисковые косилки серии KDTC	18 - 19
Косилки 2-х и 4-х барабанные фронтальные K2BF, K4BF	6 - 7	Дисковые задненавесные косилки KT	20 - 21
Режущий брус LiteCUT	8 - 9	Косилки дисковые задненавесные прицепные KDC	22 - 23
Косилки дисковые задненавесные: SAMBA	10 - 11	Дисковые фронтальные косилки: KDF	24 - 26
Режущий брус PerfectCUT	12 - 13	Дисковые фронтальные косилки TORO	26 - 27
Преимущества вспушивателей	14	Комбинации косилок MegaCUT	28 - 29
Преимущества плющилок	15	Двухсторонние косилки KDD-R	30 - 31
		Двухсторонние косилки GigaCUT	32 - 33

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСИЛОК БАРАБАННЫХ

СВАРНАЯ РАМА

- ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ,
- ПРОЧНАЯ РАМА, УСТОЙЧИВАЯ К НАГРУЗКАМ, ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ

ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА

- ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ PN-EN ISO 4254-12
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - УСТОЙЧИВЫЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ КОРМА,
- ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДЕРНА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИЩАЕТ КОСИЛКУ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ НАЕЗДЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ:

ВСПУШИВАТЕЛЬ ПОКОСА

- УСКОРЯЕТ СУШКУ ТРАВ,
- ЗАМЕЩАЕМ ПРОЦЕДУРУ ВОРОШЕНИЯ
- СНИЖАЕТ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
- * только в Z 010/4

ГИДРОЦИЛИНДР

- ОБЛЕГЧАЕТ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА (ФИКСАТОР)
- * стандарт в моделях с литерой „Н“; опция для остальных моделей

РЕМЕННАЯ ПЕЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД С ПОМОЩЬЮ 4-Х КЛИНОВЫХ РЕМЕНЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ВИДЕ МУФТЫ НА РЕМЕННОМ КОЛЕСЕ (СВОБОДНОЕ КОЛЕСО)
- * Z 010/2, Z 010/ 2H и Z 010/4 муфта на шарнирно-телескопическом вале

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ РАБОЧЕГО ДИСКА

ШЕСТЕРНИ

- ТИХАЯ И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

ВАЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

- ТОЧЕНЫЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ СТАЛИ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
- НА ВАЛУ БАРАБАНА УСТАНОВЛЕНЫ 5 ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯ

ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ И НОЖИ

- ПРЯМЫЕ НОЖИ: - Z 064 И Z 064/3 - 96 мм, - ОСТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ - 102 мм
- ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ
- СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ НОЖЕЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НОЖА (ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ)

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

- ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ОПОРНОЙ ТАРЕЛКЕ

СКОЛЬЗЯЩИЕ ТАРЕЛКИ

- КРЕПКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ТОЛЩИНА 5 ММ
- ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ С ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ

ДВА ДВУХРЯДНЫХ ПОДШИПНИКА

- ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК БАРАБАННЫХ SaMASZ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕБОЛЬШИМ НАЖИМОМ НА ПОЧВУ ОБЛЕГЧАЕТ КОШЕНИЕ НА ПОДМОКШИХ И ТОРФЯНЫХ ЛУГАХ, А ТАКЖЕ ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ - ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ НАКЛОНАХ - ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ (5,8 см), ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЧИСТОТУ СКОШЕННОЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ - СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ (Z 010/4)
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ - УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА СБОКУ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА (ПУТЕМ ОТСОЕДИНЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ) - ВОЗМОЖНОСТЬ АГРЕГИРОВАНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ И САДОВЫМИ ТРАКТОРАМИ НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ОТ 20 ЛС
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - РЕМОНТОПРИГОДНА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК - 2 ГОДА ГАРАНТИИ - СООТВЕТСТВУЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	- БОЛЕЕ 50 ТЫС. БАРАБАННЫХ КОСИЛОК РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА

КОСИЛКИ 2-Х БАРАБАННЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ

Стандартное оснащение:
Механический предохранитель • Механическая система складывания • Гидравлическая система складывания (версия с „Н“) • Регулировка высоты кошения • Наклонная металлическая защита и брезент • Вспушиватель покоса (Z 010/4) • Шарнирно-телескопический вал • Ключ для замены ножей • Цепь предохранительная • Регулировочные шкворни нижнего зацепа.

	Z 064/3	Z 064	Z 010	Z 010 Н	Z 010/1	Z 010/1 Н	Z 010/2	Z 010/2 Н	Z 010/4				
Ширина захвата [м]	1,35	1,35	1,65	1,65	1,85	1,85	2,10	2,10	2,10				
Ширина вала [м]	0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00				
Требуемое количество гидравлических соединений	-	-	-	1 х одн. действия	-	1 х одн. действия	-	1 х одностороннего действия					
Производительность [га/ч]	~ 0,70	~ 1,00	~ 1,50		~ 2,00		~ 2,50						
Кол-во ножей [шт./ dL]	4 / 96 мм		6 / 102 мм				8 / 102 мм						
Обороты ВОМ [обр./мин]	540												
Категория навески ПНУ	I		I / II				II						
Мощность трактора [л.с.]	от 20	от 25	от 40		от 60		от 70		от 75				
Масса [кг]	245	330	400	410	455	460	555	560	690				
Шарнирно-телескопический вал	ТРАКТОР - КОСИЛКА: БЕЗ МУФТЫ (односторонняя муфта на шкиве)						ТРАКТОР - КОСИЛКА: односторонняя муфта		ТРАКТОР - КОСИЛКА: односторонняя муфта ВТРОЕННЫЙ: предохранительная муфта				

4

www.samasz.com

5

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ K2BF / K4BF

ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТА

- ОБТЕКАЕМАЯ ФОРМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ PN-EN ISO 4254-12
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - УСТОЙЧИВЫЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

НАВЕСКА

- КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
- МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, А ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ - ЗАЩИТА ДЕРНА И ЧИСТОТА КОРМА,
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЗАЩИТА
- МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ, ДАЖЕ НА НЕРОВНЫХ И КРУТЫХ НАКЛОНАХ,
- РАВНОМЕРНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ

- ОБЛЕГЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА МЕЖДУ КОЛЕСАМИ ТРАКТОРА
- ЧИСТЫЙ КОРМ,
- РВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ВАЛКА

РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
- БОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШОМ УРОЖАЕ,
- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ,

СВАРНАЯ РАМА

- ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ,
- ПРОЧНАЯ РАМА УСТОЙЧИВАЯ НАГРУЗКАМ ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ K2BF/K4BF

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕБОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ НА ПОЧВУ ОБЛЕГЧАЕТ КОШЕНИЕ НА ПОДМОКШИХ И ТОРФЯНЫХ ЛУГАХ, А ТАКЖЕ ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА НЕРОВНОСТЯХ И ХОЛМИСТОЙ МЕСТНСТИ
- ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ (5,8 см), ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЧИСТОТУ СКОШЕННОЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ РАЗВОРОТА ПЕРЕДАЧИ - ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ВОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (ПРИЦЕПЫ САМОЗАГРУЖАЮЩИЕСЯ, ПРЕССЫ)

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 50 ТЫС. БАРАБАННЫХ КОСИЛОК РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

НАКЛАДКИ НА БАРАБАНЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ



КОСИЛКИ 2-Х И 4-Х
БАРАБАННЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ
K2BF / K4BF



Стандартное оснащение:

Гидроцилиндры • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения (дистанционные кольца) • Наклонная металлическая защита и брезент • Ключ для замены ножей • Треугольник II кат. • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал.

	K2BF 210	K4BF 265	K4BF 300
Ширина захвата [м]	2,10	2,65	3,00
Ширина вала [м]	0,90	1,20 - 1,60	1,40 - 1,80
Требуемое количество гидравлических соединений	1 х одностороннего действия		
Производительность [га/ч]	~ 2,50	~ 3,00	~ 3,50
Кол-во ножей [шт. / дл.]	8 / 102 мм	12 / 102 мм	18 / 102 мм
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
Категория навески ПНУ	II		
Мощность трактора [л.с.]	от 70	от 80	от 90
Масса [кг]	570	780	860
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней и фрикционной муфтами		
Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	-	2	2

ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ

- ФОРМА ДИСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ПОДАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И СНИЖАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ,
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

ЗУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 18 ММ

- ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ SAFEGEAR (СРЕЗНАЯ ШПОНКА)
- ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ,
- ИДЕАЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРНИ,
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (105 ММ)

- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА
- ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СЗАДИ БРУСА КОСИЛКИ

ЛЫЖИ / ДВОЙНЫЕ ЛЫЖИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ (ОПЦИЯ)

- ПОВЫШАЕТ КОШЕНИЕ ДО 12 СМ
- ЗАКАЛЕННЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ СТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

ЛЫЖИ СКОЛЬЖЕНИЯ

- НАКЛАДКА ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

ЗАКАЛЕННЫЙ ПОЛОЗ ПЕРЕДАЧИ

- ЗАЩИТА ПРИВОДА БРУСА

КОНСТРУКЦИЯ БРУСА

- ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ, РАЗБОРНАЯ
- ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

360°

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ

- ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА,
- ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БРУСА,
- ОБОРОТ НОЖА НА 360°
- ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ

МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ SAFEGEAR

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗУБЧАТЫХ ШЕСТЕРЕН В БРУСЕ,
- ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ ПОДШИПНИКИ,
- БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ

СИСТЕМА SAFEGEAR

- ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ В ВИДЕ СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКИ В СТАНДАРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЯ

- ОБЛЕГЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРУЮТ ШИРИНУ ПОКОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ,
- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ,
- ЗАЩИТА ДЕРНА

РЕМЕННАЯ ПЕЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4 КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
- ТИХАЯ РАБОТА,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

БРУС LiteCUT

*подробнее на стр. 8-9

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ


- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

Механический ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕСУЩАЯ РАМА

- ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
- МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

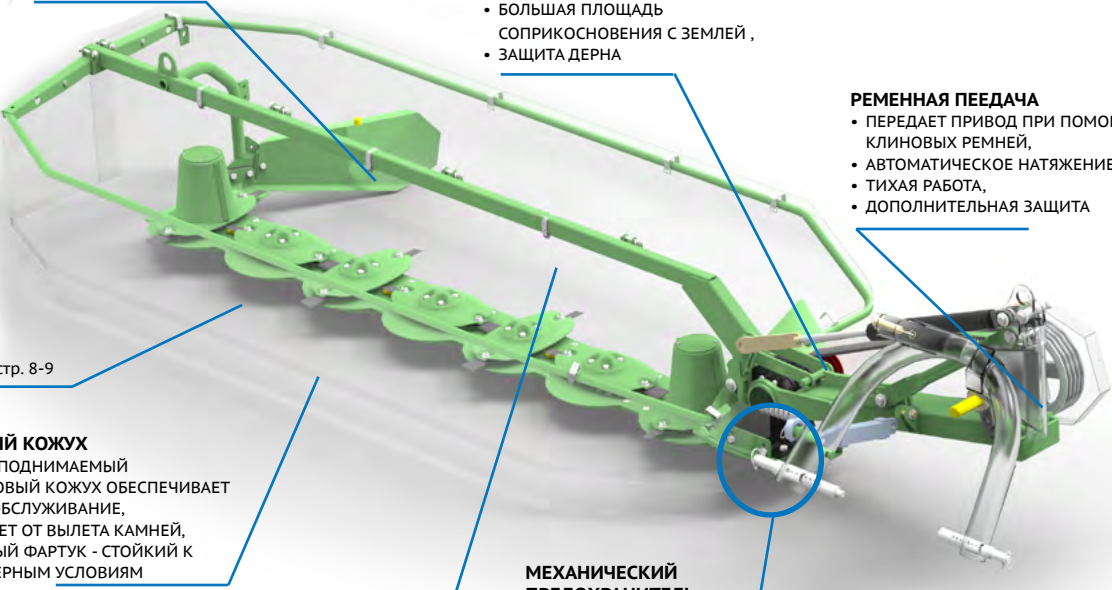

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ SAMBA

• брус **LiteCUT**



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 30° - ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ - МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - РЕМОНТОПРИГОДНА
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС LITECUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ - 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	- ЗА 2 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 1000 КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ (ВНЕС.)*



ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ (ВН.)



ЛЫЖИ ДЛЯ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДИСК С ПОДБИВКОЙ



Стандартное оснащение:

Брус LiteCUT • Система SafeGEAR • Механический предохранитель • Гидроцилиндр • Механическая защита во время транспортировки • Предохранительная цепь • Центральный держатель • Приводной вал (шарнирно-телескопический) • Регулируемый опорный башмак • Ключ для замены ножей • Комплект дополнительных ножей.

	SAMBA 160	SAMBA 200	SAMBA 240	SAMBA 280
Ширина захвата [м]	1,60	2,00	2,40	2,80
Ширина / Транспортная высота (м)	1,70 / 2,15	1,70 / 2,50	1,70 / 2,90	1,70 / 3,30
Ширина валка [м]	~ 1,10	~ 1,40	~ 1,70	~ 2,10
Требуемое количество гидравлических присоединений	1 x одностороннего действия			
Производительность [га/ч]	~ 1,50	~ 2,00	~ 2,50	~ 3,00
Кол-во дисков [шт.] / Кол-во ножей [шт.]	4 / 8	5 / 10	6 / 12	7 / 14
Обороты ВОМ [обр./мин]	540			
Категория навески ПНУ	I / II		II	
Мощность трактора [л.с.]	от 20	от 30	от 45	от 60
Масса [кг]	410	445	490	505
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой			


БРУС

Perfect CUT

ИДЕАЛЬНАЯ РЕЗКА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ


ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ:

KDT, KDTC, KT, ViCUT, KDC, TORO, KDF, KDD, KDD-R, MegaCUT, GigaCUT.

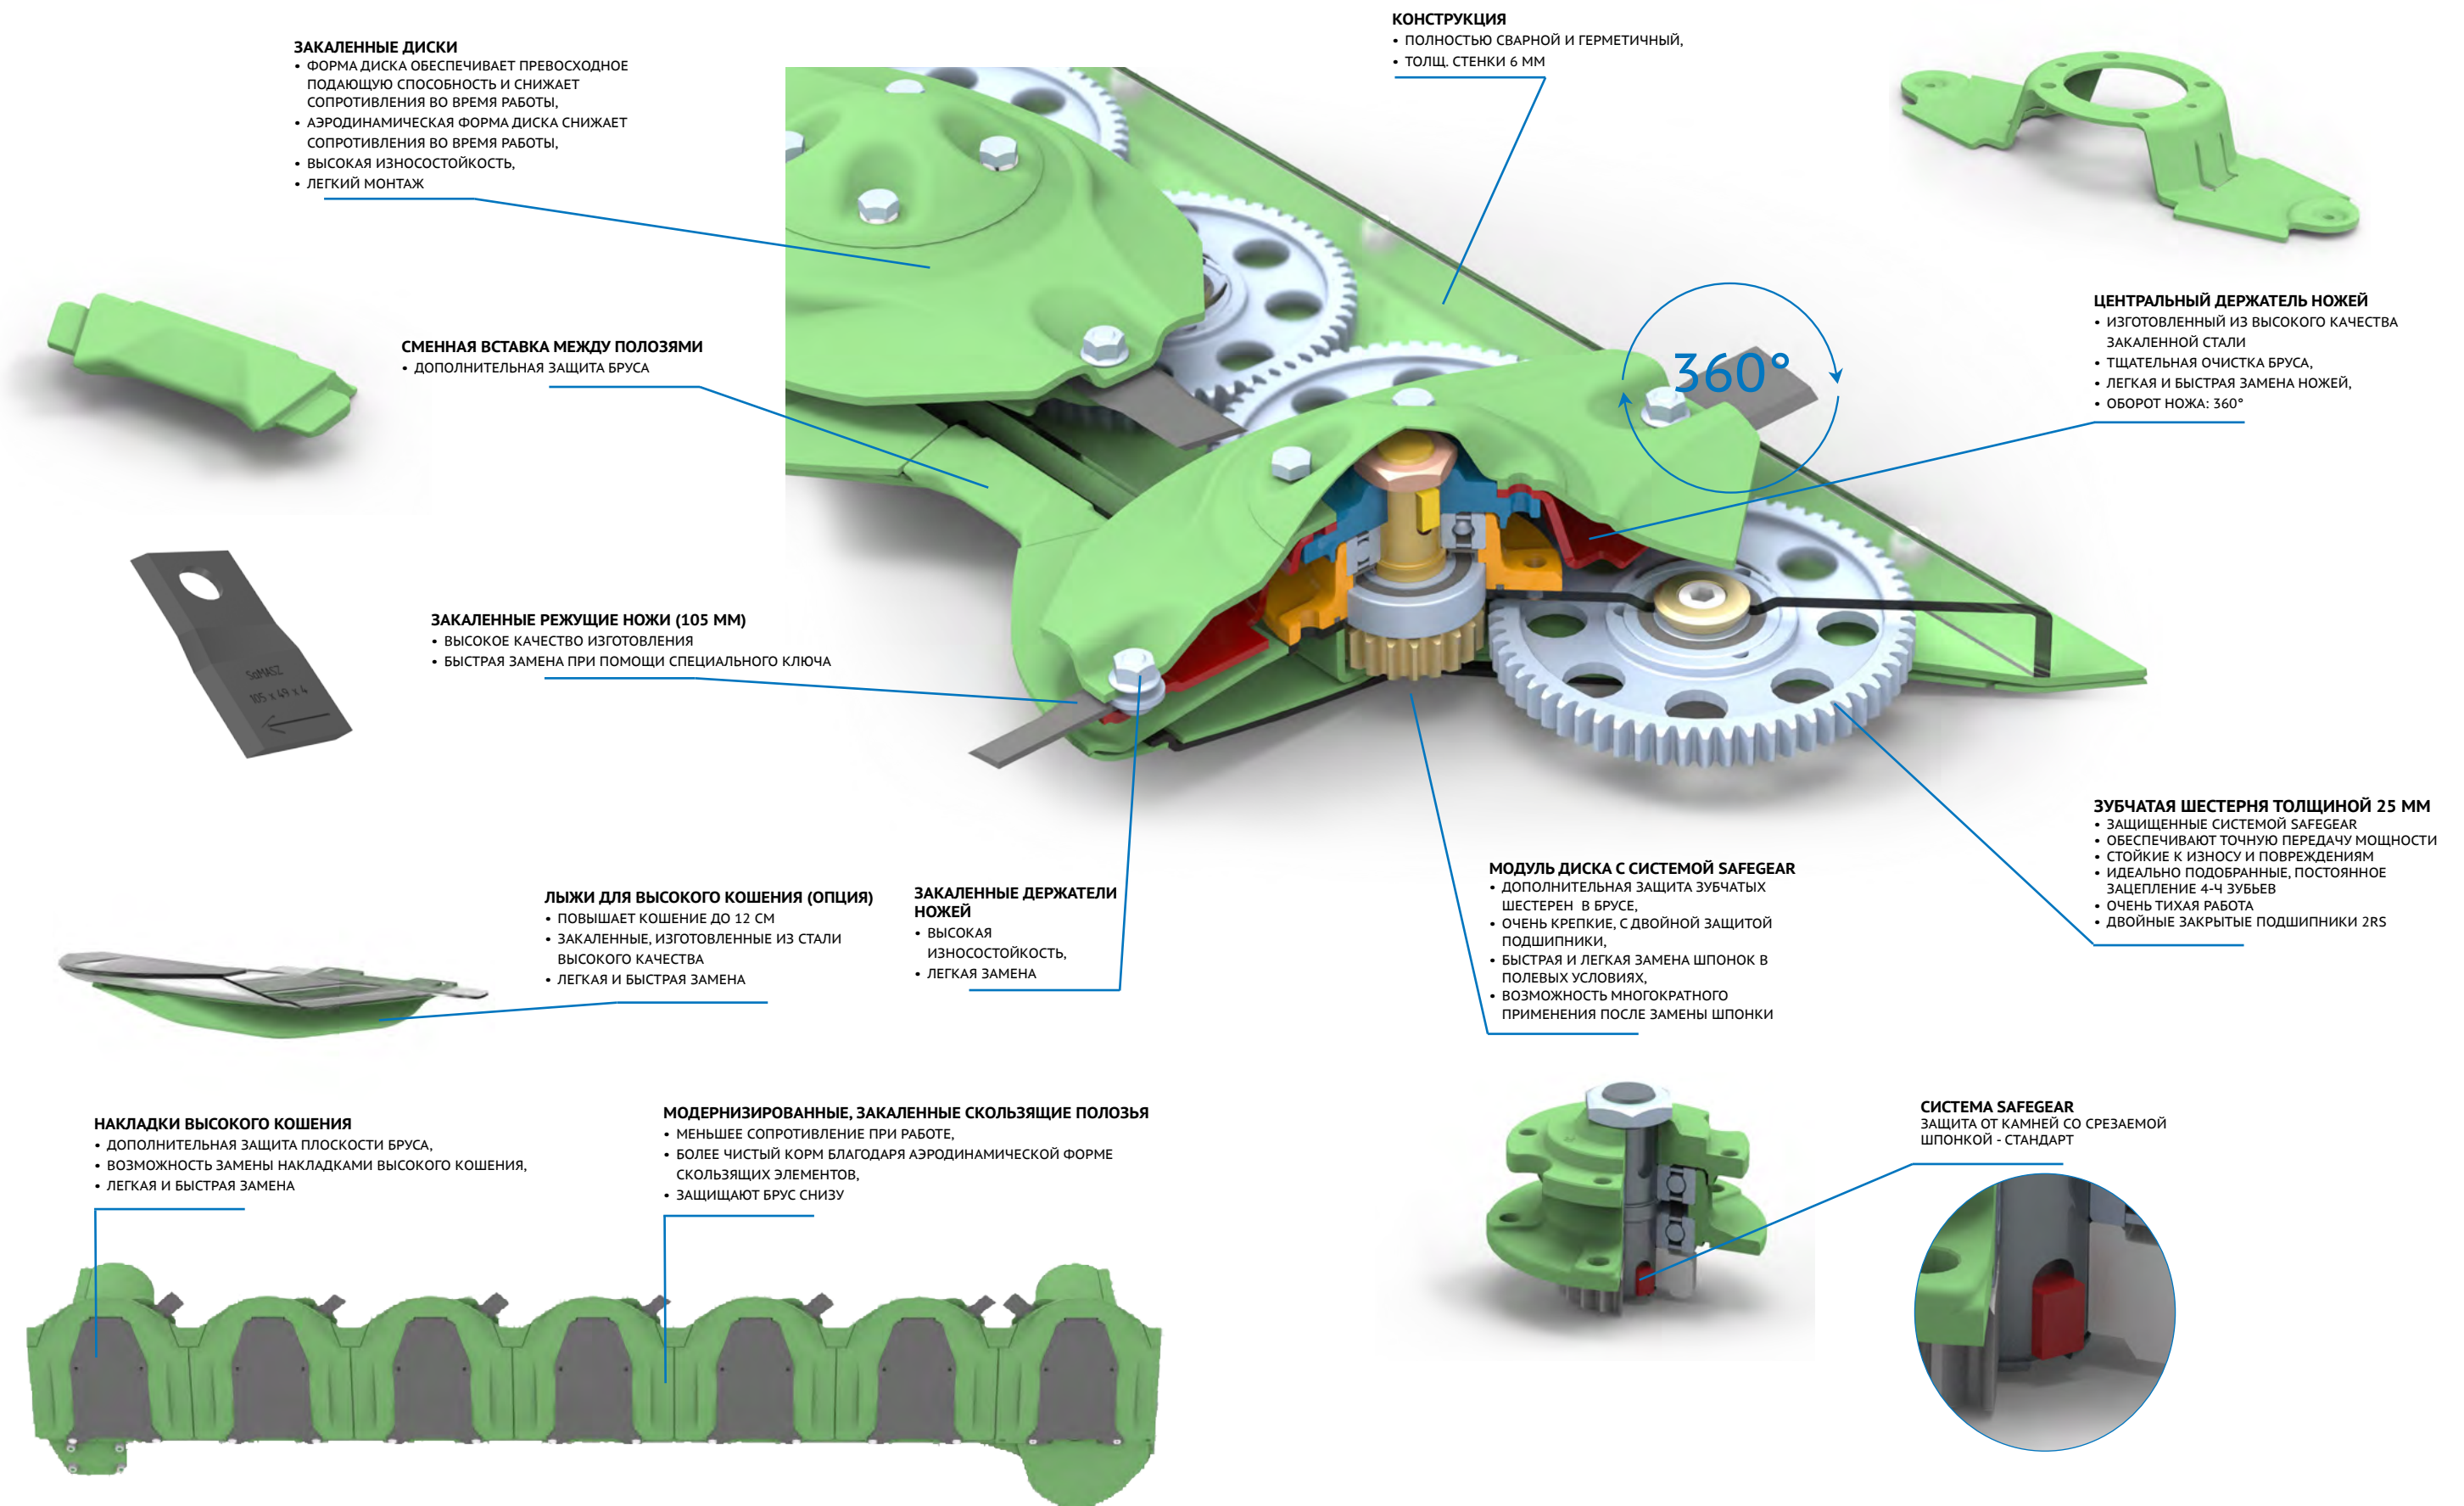

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЕЙ


*конструкция вспушивателя может отличаться в зависимости от модели косилки

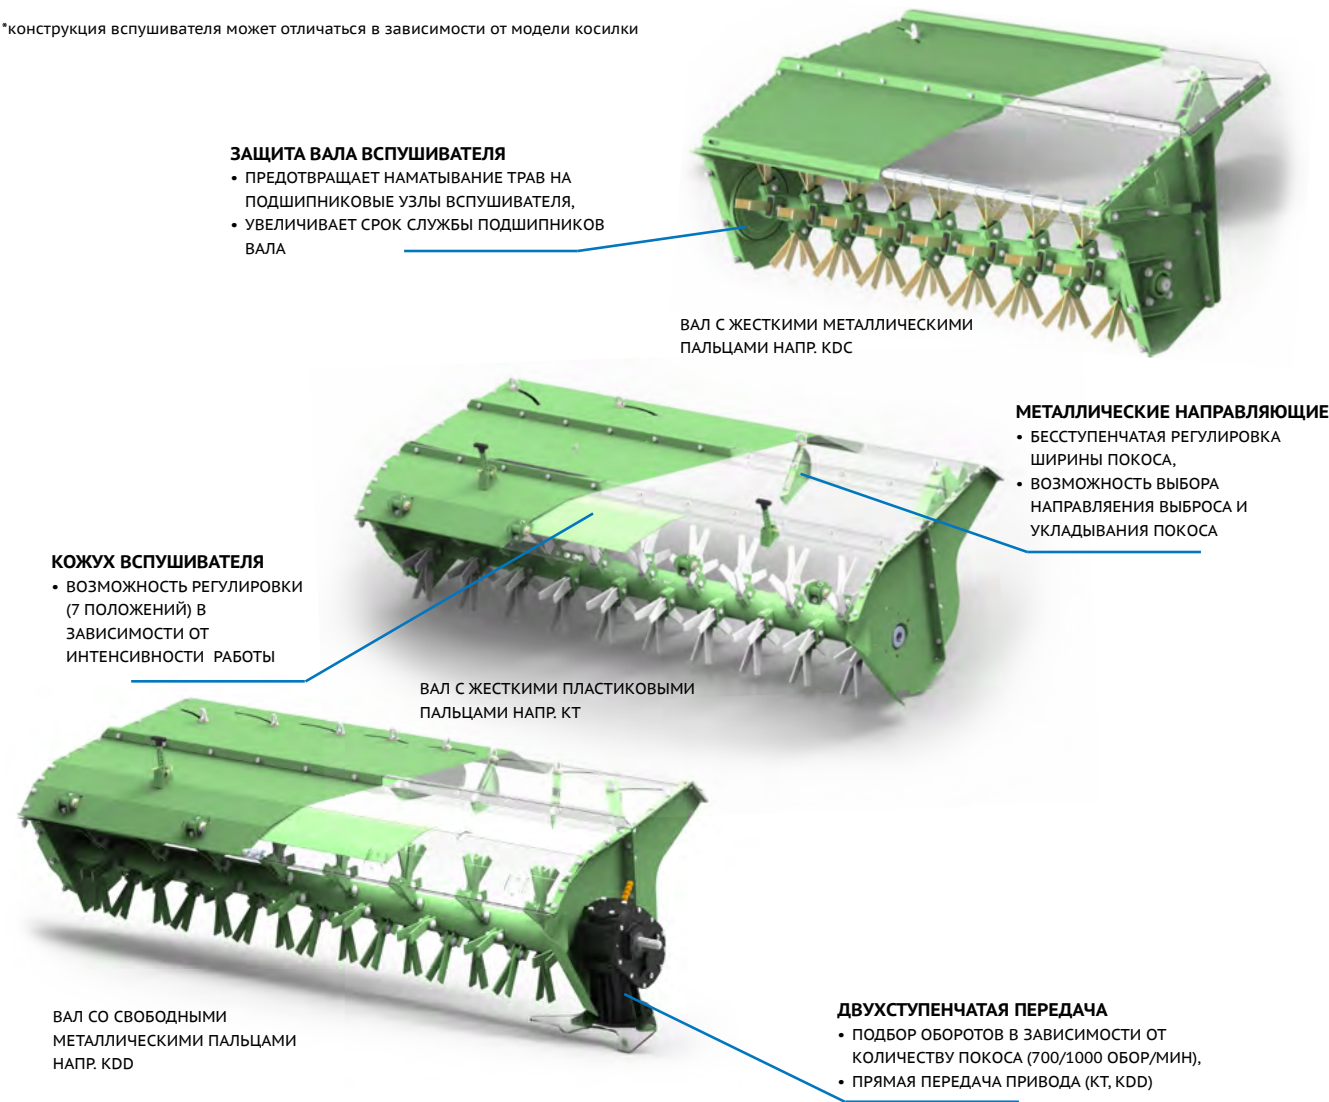


ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛИ

ЧИСТЫЙ КОРМ	- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОЦЕСС ВОРОШЕНИЯ: - УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В КОРМЕ - УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА ПОВЕРХНОСТЬ - БОЛЕЕ ЭКОМНЫЙ ПРОЦЕСС СБОРА
РАБОТА	- НАДЛАМЫВАНИЕ СТЕБЛЕЙ И УДАЛЕНИЕ ВОСКОВОГО СЛОЯ С РАСТЕНИЙ - УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС СУШКИ ТРАВ - НЕ СКРУЧОННЫЙ, ЛЕГКИЙ К СБОРУ ПОКОС
СОВМЕСТИМЫЕ ВАЛЫ	- ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВАЛЫ

ТРИ ВИДА МОЛОТКОВ

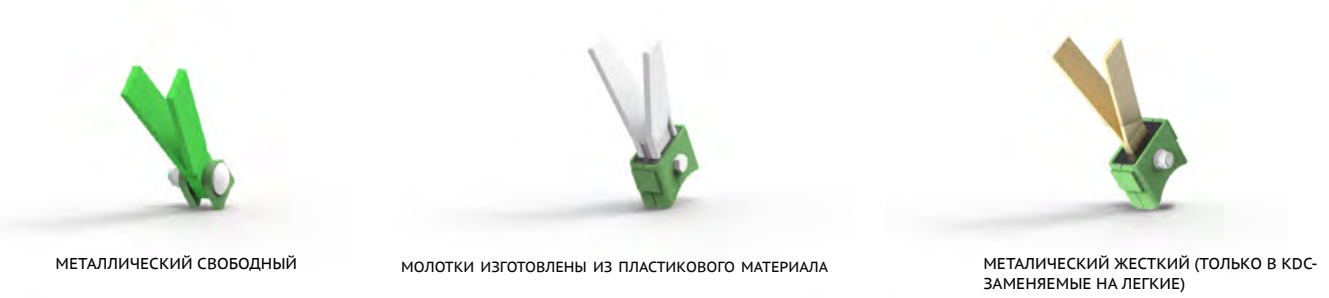

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛОК

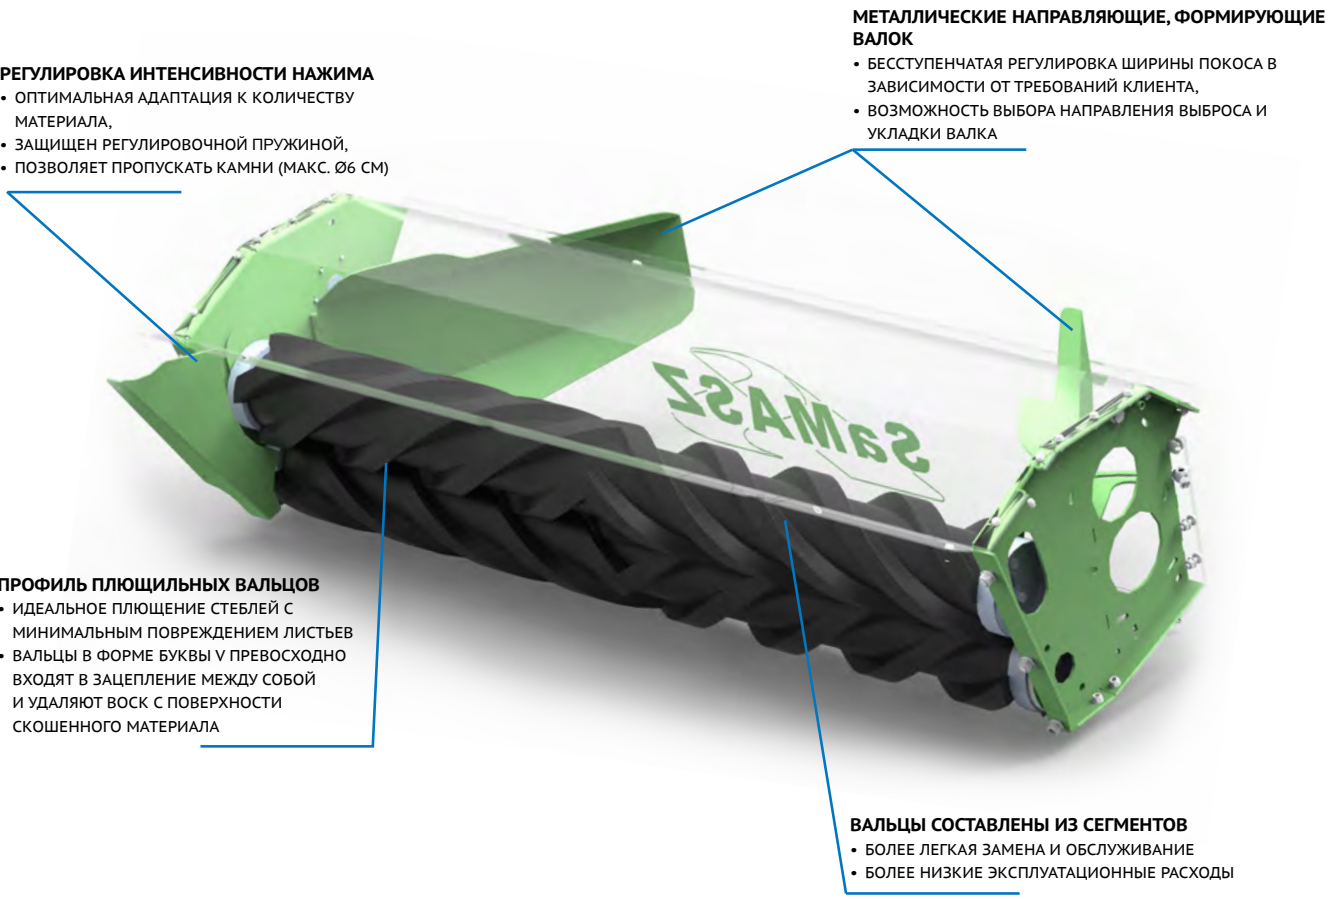

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛЬНЫХ ВАЛЬЦОВ

ВАЛЬЦЫ	- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УБОРКИ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ - РЕБРИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБЛЕГЧАЕТ ЗАХВАТ МАТЕРИАЛА - НАКЛОН ВЕРХНЕЙ ОСИ ВАЛИКА ВПЕРЕД - УЛУЧШАЕТ ЗАХВАТ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ - УДАЛЕНИЕ ВОСКА С ПОВЕРХНОСТИ СТЕБЛЕЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПЛЮЩЕНИИ УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС СУШКИ - ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ ВАЛЬЦЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТВЕРДОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ - ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ВАЛИКИ НЕ ДЕФОРМИРУЮТСЯ ОТ КАМНЕЙ, ВСТРЕЧАЕМЫХ В ПОКОСЕ
ПРИВОД	- ПРИВОД ВАЛИКОВ ГАРАНТИРУЕТ РАВНОМЕРНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ - СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ВАЛИКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ БЛОКИРОВКУ ГРЕБНЕЙ - ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СМАЗКИ
РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА	- ПОЗВОЛЯЕТ ИДЕАЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ - ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРАИВАТЬ СТЕПЕНЬ ПЛЮЩЕНИЯ

СЕГМЕНТ ПЛЮЩИЛЬНОГО ВАЛЬЦА



ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDT

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ВАЛКА

БРУС PERFECTCUT

*более на стр 12-13

ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА
(только в KDT 220 W, 260 W)
*БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР. 15)

ВСПУШИВАТЕЛЬ ПОКОСА
(только в KDT 220 S/SL, 260 S/SL)
*БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР. 14)

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА


- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ,
- БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ
- ЗАЩИТА ДЕРНА

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕМЕННАЯ ПЕЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4 КЛИНОВЫХ РЕМЕНЕЙ,
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ
- ТИХАЯ РАБОТА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

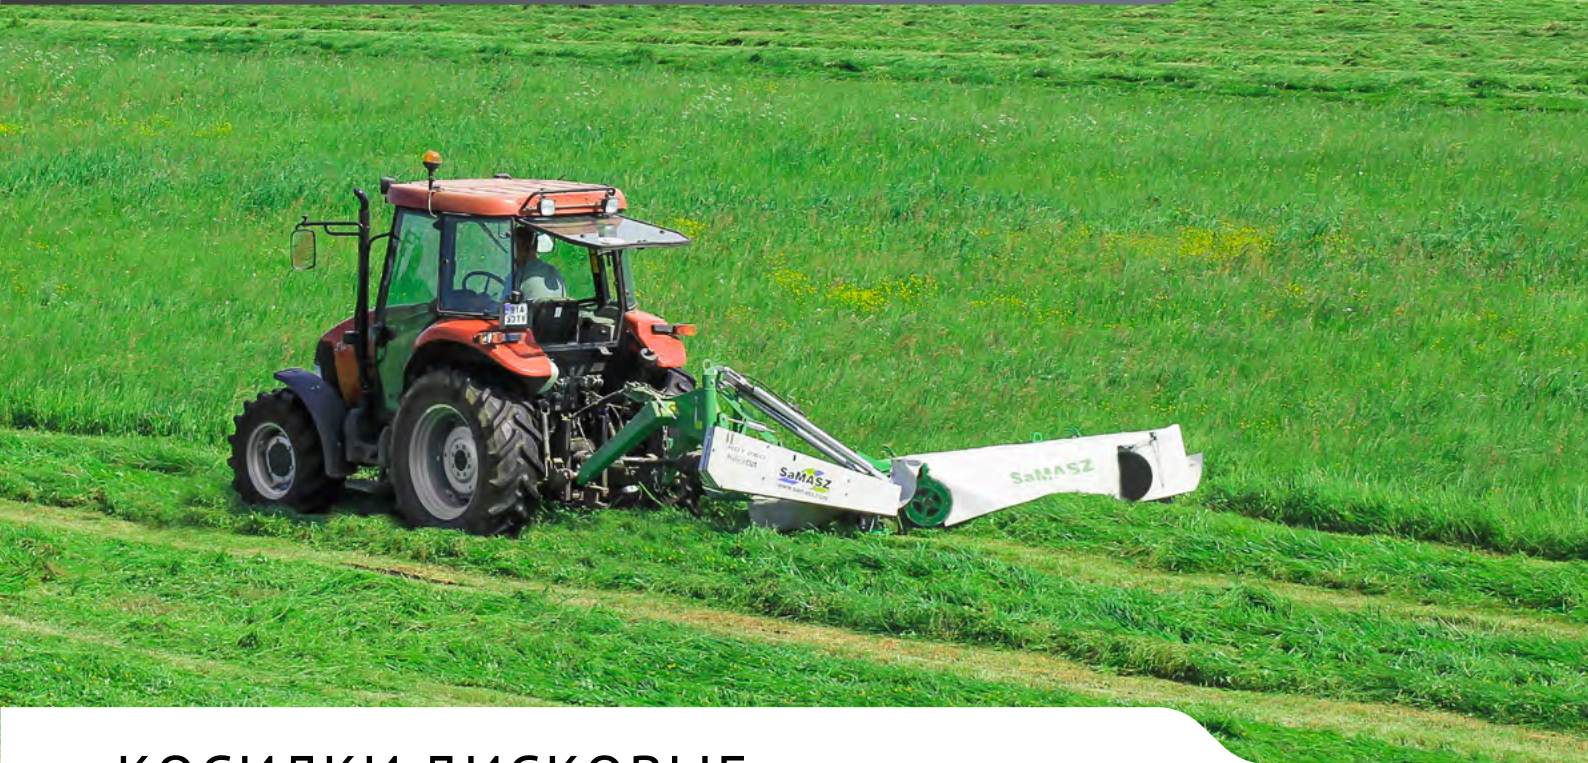

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDT

- боковая навеска
- брус Perfect CUT



Стандартное оснащение:
Режущий брус PerfectCUT • Система SafeGEAR • Накладки, снижающие износ полозьев • механический предохранитель • Гидроцилиндр • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм перевода в рабочее / транспортное положение • Регулируемые шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Опорная стопа с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDT

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - БОЛЬШОЙ ПРЕДЕЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 30° - ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ К ПОВОРОТАМ И ТРАНСПОРТУ - МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА - РЕГУЛИРОВАННЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - БОЛЬШИНСТВО КОНСЕРВАЦИОННЫХ РЕМОНТОВ ДО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ - 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	- БОЛЕЕ 10 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KDT РАБОТАЮЩИХ НА ЛУГАХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ


ДИСК С ПОДБИВКОЙ

ОПЦИЯ-СОЗДАНИЕ ДВУХ ВАЛКОВ

	KDT 180	KDT 220	KDT 260	KDT 300	KDT 340	NOVINKA KDT 341	KDT 220 W*	KDT 260 S/SL*	KDT 260 W*
Ширина захвата [м]	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,40	2,20	2,60	2,60
Ширина / Транспортная высота [м]	1,85 / 2,60	2,15 / 2,85	2,15 / 3,40	2,15 / 3,75	2,20 / 4,20	2,20 / 4,20	2,15 / 2,95	2,15 / 3,40	2,20 / 3,40
Ширина валка [м]	0,80 - 1,00	1,00 - 1,40	1,20 - 1,80	1,30 - 1,90	1,40 - 2,00	2,30 - 2,80	1,00 - 1,30	1,00 - 1,30	1,00 - 1,30
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия								
Производительность [га/ч]	~ 2,00	~ 2,50	~ 3,00	~ 3,50	~ 4,00	~ 4,00	~ 2,00	~ 2,80	~ 2,80
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	4 / 8	5 / 10	6 / 12	7 / 14	8 / 16	8 / 16	5 / 10	6 / 12	6 / 12
Обороты ВОМ [обр./мин]	540								
Категория навески ПНУ	II								
Мощность трактора [л.с.]	от 30	от 50	от 70	от 80	от 90	от 90	от 70	от 90	от 90
Масса [кг]	550	670	725	785	825	825	950	995	1005
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой						ТРАКТОР - КОСИЛКА: с односторонней муфтой ВТРОЕННЫЙ: с предохранительной муфтой		
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	1	2	1	-	-	2	Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе		
Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	-	-	1	2	2	-			

*S/SL - вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала
* W - плющение.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDTC

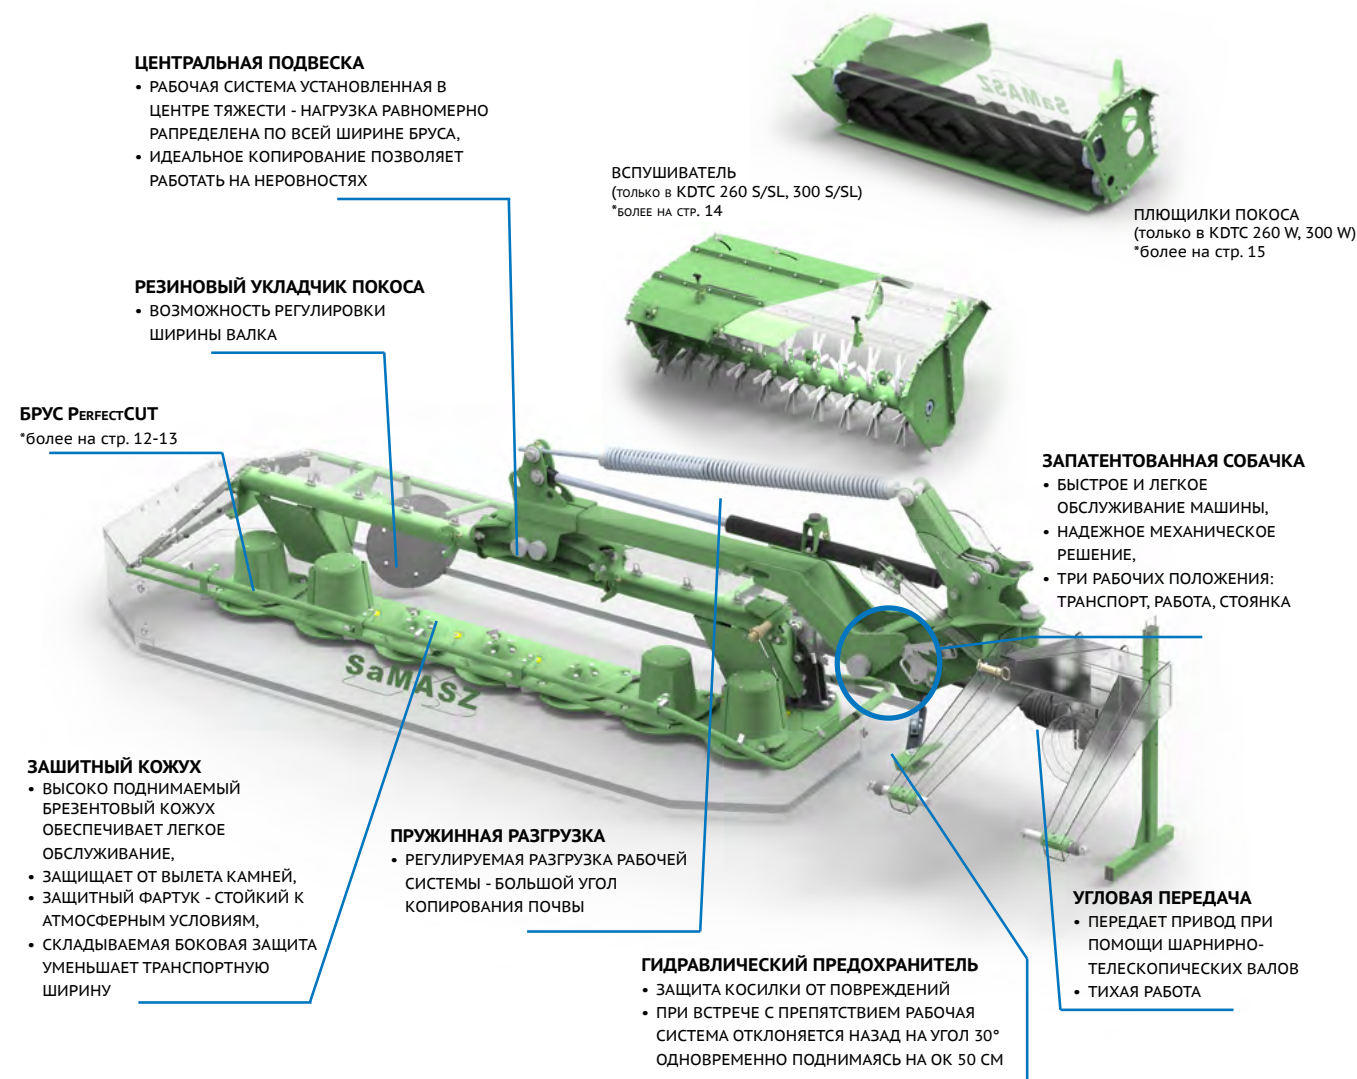

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDTC

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ: + / - 24° - ВОЗМОЖНОСТЬ УСТРАНИТЬ ВОРОШЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ - ВСПУШИВАТЕЛЬ И ПЛЮЩИЛКА СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ - МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	БОЛЕЕ 6 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KDTC РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDTC

- центральная навеска
- режущий брус **Perfect CUT**



Стандартное оснащение:
Режущий брус PerfectCUT • Система SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Опорная стопа с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.

	KDTC 261	KDTC 301	KDTC 341	KDTC 261 S / SL*	KDTC 261 W*	KDTC 301 S / SL*	KDTC 301 W*
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40	2,60	2,60	3,00	3,00
Ширина / Транспортная высота [м]	2,00 / 3,40	2,00 / 3,80	2,00 / 4,20	2,00 / 3,40	2,00 / 3,40	2,00 / 3,80	2,00 / 3,80
Ширина валка [м]	1,50 - 1,90	1,20 - 1,60	1,20 - 2,00	1,00 - 1,40	1,00 - 1,30	1,40 - 1,70	1,40 - 1,70
ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	1 x одностороннего действия						
Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00	~ 2,80	~ 2,80	~ 3,50	~ 3,50
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16	6 / 12	6 / 12	7 / 14	7 / 14
Обороты ВОМ [обр./мин]	540 (1000 - опция)			1000			
Категория навески ПНУ	II						
Мощность трактора [л.с.]	от 70	от 80	от 90	от 90	от 90	от 90	от 90
Масса [кг]	940	1020	1120	1170 / 1140	1215	1255 / 1215	1270
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты						
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	1	2	2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕБОК В ПЛЮЩИЛКЕ И ВСПУШИВАТЕЛЕ			

*S/SL - вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала
*W - плющение

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ КТ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕННАЯ В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО РАПРЕДЕЛЕНА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ВАЛКА *КТ 341 в стандартном оборудовании дисковый валкообразователь одинарный

БРУС PerfectCUT

*более на стр. 12-13

ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА
(ТОЛЬКО В КТ 260 W, 300 W)
*более на стр. 15

ВСПУШИВАТЕЛЬ
(ТОЛЬКО В КТ 261 S/SL, 301 S/SL)
*более на стр. 14

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ

- РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СОБАЧКА

- БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ,
- НАДЕЖНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,
- ТРИ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ: ТРАНСПОРТ, РАБОТА, СТОЯНКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТВИЕМ РАБОЧАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД НА УГОЛ 24° ОДНОВРЕМЕННО ПОДНИМАЯСЬ НА ОК 50 СМ

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
- ТИХАЯ РАБОТА

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ КТ

- центральная навеска
- брус *Perfect CUT*

Стандартное оснащение:

Режущий брус PerfectCUT • Система SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали• Накладки, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Интегрированный редуктор (версия с литерой „S”или „SL”) • Опорная стопа с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ КТ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - БОЛЬШОЙ ПРЕДЕЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 24° - ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ К ПОВОРОТАМ И ТРАНСПОРТУ - МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА - РЕГУЛИРОВАННЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ - ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ПАНЕЛЬЮ С КАБИНЫ ТРАКТОРА В ОПЦИИ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ СВОИМИ СИЛАМИ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	БОЛЕЕ 5 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ КТ РАБОТАЮЩИХ НА ЛУГАХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ

НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ (ТОЛЬКО КТ 341)

ОПЦИЯ-СОЗДАНИЕ ДВУХ ВАЛКОВ

	КТ 261	КТ 301	КТ 341	КТ 261 S / SL*	КТ 261 W*	КТ 301 S / SL*	КТ 301 W*
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40	2,60	2,60	3,00	3,00
Ширина / Транспортная высота [м]	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50	2,00 / 4,20	2,00 / 3,10	2,00 / 3,10	2,00 / 3,50	2,00 / 3,50
Ширина валка [м]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30	2,30 - 2,80	1,50 - 1,90	1,00 - 1,30	1,40 - 1,70	1,40 - 1,70
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x одностороннего действия			1 x двустороннего действия			
Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00	~ 2,80	~ 2,80	~ 3,50	~ 3,50
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16	6 / 12	6 / 12	7 / 14	7 / 14
Обороты ВОМ [обр./мин]	540 (1000 - опция)			1000			
Категория навески ПНУ	II						
Мощность трактора [л.с.]	от 70	от 80	от 90	от 90	от 90	от 100	от 90
Масса [кг]	1000	1060	1130	1300	1390	1350	1490
Масса с „Н” [кг]	955	1015	1090	1305 / 1250	1360	1420 / 1310	1460
Шарнирно-телескопический вал	ТРАКТОР - КОСИЛКА: С ОДНОСТОРОННЕЙ МУФТОЙ + ФРИКЦИОННОЙ, ВСТРОЕННЫЙ: БЕЗ МУФТЫ						
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	1	2	2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕБОК В ПЛЮЩИЛКЕ И ВСПУШИВАТЕЛЕ			

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала
* W - плющение


20

SaMASZ

www.samasz.com

21

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDC

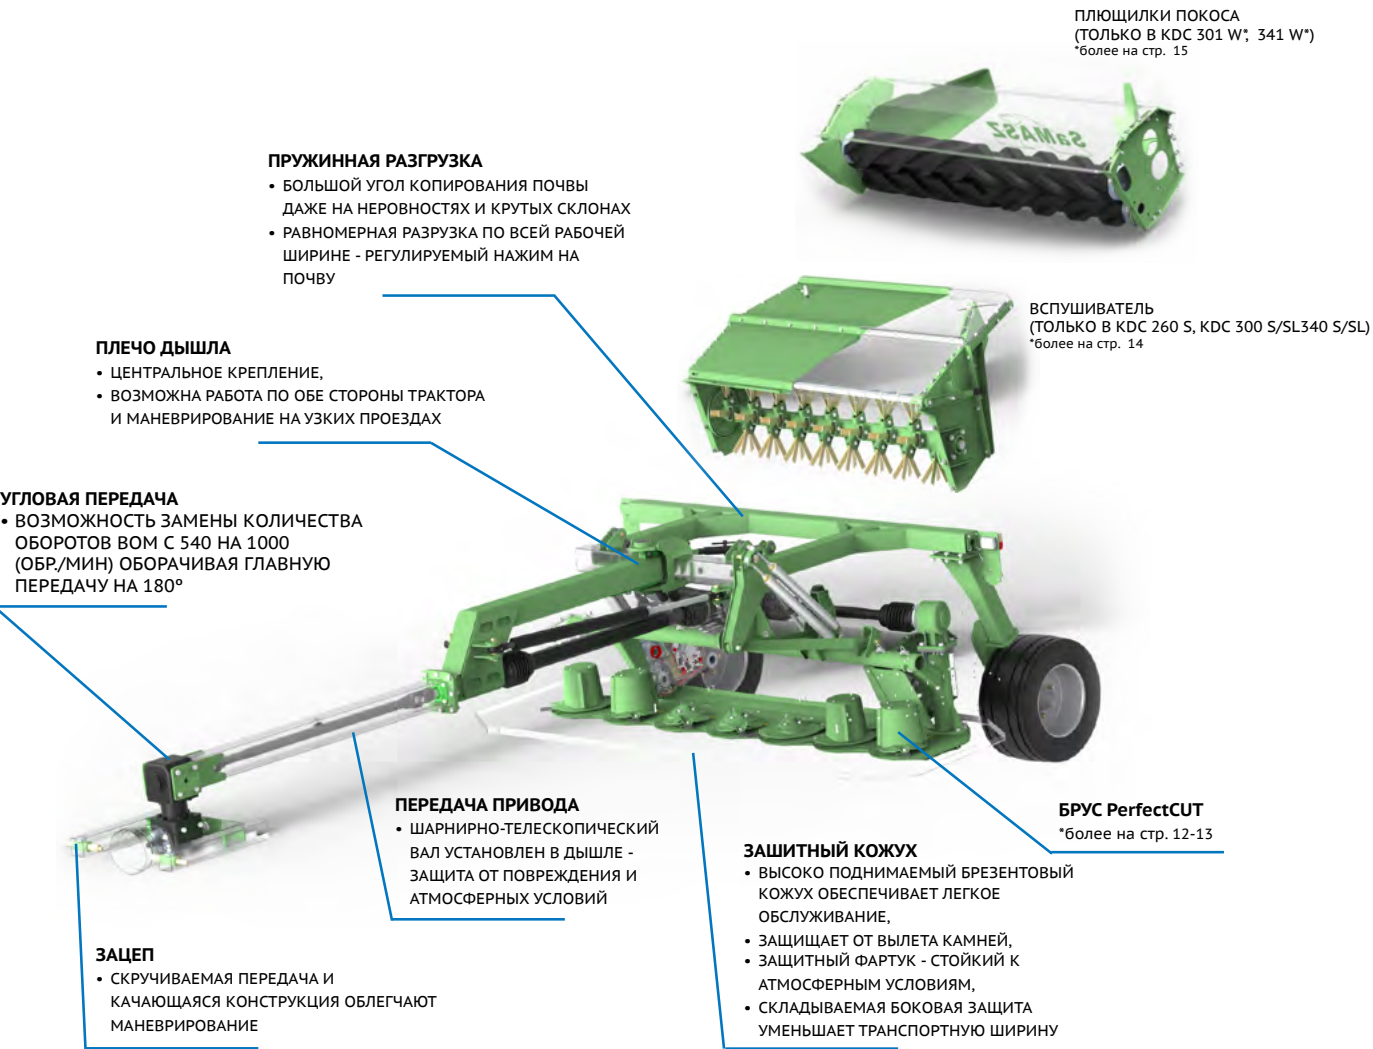

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDC

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТАКЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ - УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВСПУШИВАТЕЛЕЙ - НИЗКАЯ НАГРУЗКА НА ГРУНТ, БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПОРНЫХ КОЛЕС - УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ПЛУЩИЛКИ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ К ПОВОРОТАМ И ТРАНСПОРТУ - МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА - СКЛАДЫВАЕМЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНЫЙ ТРАНСПОРТ - ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ ПУТЕМ ПОВОРАЧИВАНИЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ НА 180° - ШИРОКИЕ КОЛЕСА ГАРАНТИРУЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТА - ЛЕГКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА ПРИ ПОМОЩИ СКРЕБКОВ
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - БОЛЬШИНСТВО КОНСЕРВАЦИОННЫХ РЕМОНТОВ ДО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ НОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ - 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	- БОЛЕЕ 500 КОСИЛОК СЕРИИ KDC РАБОТАЮЩИХ НА ЛУГАХ ВСЕГО МИРА: РОССИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ KDC

• брус *Perfect CUT*



Стандартное оснащение:
Режущий брус PerfectCUT • Система SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.

	KDC 260	KDC 300	KDC 340	KDC 260 S	KDC 300 S / SL*	KDC 301 W*	KDC 340 S / SL*	KDC 341 W*
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40	2,60	3,00		3,40	
Транспортная высота (м)	2,60	3,00	3,50	2,60	3,00		3,50	
Ширина вала [м]	1,50 - 1,90	1,30 - 1,50	~ 1,80	1,50 - 1,90	1,00 - 1,60		1,30 - 2,00	
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия							
Производительность [га/ч]	~3,20	~ 3,50	~ 4,00	~3,20	~ 3,50		~ 4,00	
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16	6 / 12	7 / 14		8 / 16	
Обороты ВОМ [обр./мин]	540 / 1000							
Категория навески ПНУ	II							
Мощность трактора [л.с.]	от 60	от 80	от 90	от 70	от 90		от 110	
Масса [кг]	1550	1650	1755	1850	1910	2100	2095	2280
Масса транспортера „Т“ [кг]	-	-	-	2250	2350 / 2310	2500	2495 / 2445	2680
Требуемое количество гидравлических соединений z „Т“	-	-	-	+ 1 x одностороннего действия		+ 1 x двустороннего действия		
Шарнирно-телескопический вал	ТРАКТОР - КОСИЛКА: с ФРИКЦИОННОЙ МУФТОЙ, ВСТРОЕННЫЙ: 1. БЕЗ МУФТЫ, 2. с ОДНОСТОРОННЕЙ МУФТОЙ, 3. с ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ, 4. ШАРНИРНО-ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ							

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала
* W - плющение

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDF

ПОЛУПРИЦЕПНАЯ НАВЕСКА

- КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
- МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ - ЗАЩИТА ДЕРНА И ЧИСТОТА КОРМА
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
- МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ (СТАНДАРТ)

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

РЕЗИНОВЫЕ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ

- ОБЛЕГЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА МЕЖДУ КОЛЕСАМИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ ВАЛКА

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- РАВНОМЕРНАЯ РАЗГРУЗКА ПО ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАЖИМ НА ПОЧВУ

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 12-13

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНО - ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
- ЗАМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ВОМ ОБОРАЧИВАЯ ГЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ НА 180°
- ТИХАЯ РАБОТА

ВСПУШИВАТЕЛЬ
(ТОЛЬКО В KDF 301 S/SL, 341 S/SL)
*более на стр. 14

ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА
(ТОЛЬКО В KDF 300 W, 340 W)
*более на стр. 15



КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ KDF

• брус Perfect CUT



Стандартное оснащение:
Режущий брус PerfectCUT • Система SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидроцилиндр • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Треугольник зацепа • Дополнительные ножи и ключ для монтажа

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDF

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ - УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОСИЛКИ СО ВСПУШИВАТЕЛЕМ И ПЛЮЩЕНИЕМ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА - ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (САМОСОБИРАЮЩИЕ ПРИЦЕПЫ, ПРЕССЫ) - СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ - ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕДУКТОРА - ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВАЛА - РАБОТА С АДАПТЕРОМ БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ НЕСКОШЕННЫХ УЧАСТКОВ ТРАВЫ ПРИ ПОВОРОТАХ - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT - 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	- БОЛЕЕ 2 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KDF РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ



НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ




СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ



БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ - АДАПТЕР (смещение до 185 мм)



УДЛИННЕННЫЕ ДИСКОВЫЕ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ



	KDF 260	KDF 300	KDF 340	KDF 301 S / SL*	KDF 301 W*	KDF 341 S / SL*	KDF 341 W*	KDF 390 для ТРАКТОРА	KDF 390 FORTSCHRITT
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40	3,00		3,40		3,90	3,90
Транспортная высота (м)	2,60	3,00	3,40	3,00		3,40		3,80	3,80
Ширина валка [м]	~ 0,90 - 1,10	~ 1,30 - 1,50	~ 1,80	~ 1,40 - 1,70		~ 1,40 - 2,20		~ 1,40 - 2,20	~ 1,60 - 2,30
Требуемое количество гидравлических соединений	1 х одностороннего действия								-
Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00	~ 3,50		~ 4,00		~ 4,50	~ 3,00
Кол-во дисков [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16	7 / 14		8 / 16		9 / 18	9 / 18
Кол-во ножей [шт.]									
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000								
Категория навески ПНУ	II								-
Мощность трактора [л.с.]	от 70	от 80	от 90	от 100		от 110			от 82
Масса [кг]	805	940	1020	1260	1215	1140	1150	1065	820
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: с фрикционной муфтой встроенный: с односторонней муфтой			трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой			ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикционной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: с односторонней муфтой		ТРАКТОР - КОСИЛКА: с односторонней фрикционной муфтой
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	2	2	-	Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе			-	-	-
Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	-	-	2				2	2	2

* S / SL - вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала
* W - плющение

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ TORO

НАВЕСКА

- КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
- МЕНЬШИЙ ВЕС ЗАЦЕПА СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ ТРАКТОРА
- МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- РАВНОМЕРНАЯ РАЗРУЗКА НА ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАЖИМ НА ПОЧВУ

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
- СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ВОМ ОБОРАЧИВАЯ ГЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ НА 180°
- ТИХАЯ РАБОТА


ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ

- ОБЛЕГЧАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА МЕЖДУ КОЛЕСАМИ- БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КОРМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ШИРИНУ ВАЛКА

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 12-13

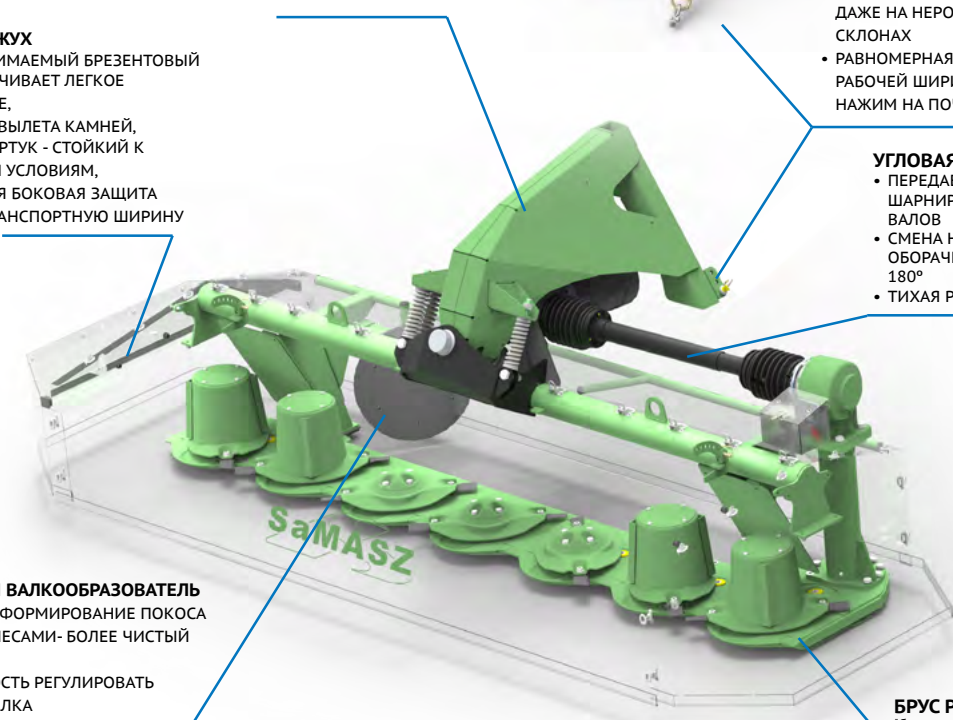

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ TORO
брус *Perfect CUT*



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ TORO


ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ - ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (САМОСОБИРАЮЩИЕ ПРИЦЕПЫ, ПРЕССЫ) - СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ - ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕДУКТОРА - ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВАЛА
СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - РЕМОНТОПРИГОДНА
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ - 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ



НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ



Стандартное оснащение:
БРУС PerfectCUT • Система **SafeGEAR** • Быстрая замена ножей • Накладки из закаленной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины кошения • Шарнирно-телескопический вал • Треугольник зацепа • Дополнительные ножи • Ключ для быстрой замены ножей • Крепление под разгрузочные пружины

	НОВИНКА TORO 260	TORO 300	НОВИНКА TORO 340
Ширина захвата [м]	2,60	3,00	3,40
Транспортная высота (м)	2,60	3,00	3,40
Ширина валка [м]		~ 1,40 - 1,70	
Требуемое количество гидравлических присоединений	-	-	
Производительность [га/ч]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
Категория навески ПНУ	II		
Мощность трактора [л.с.]	от 60	от 75	от 85
Масса [кг]	640	770	850
Шарнирно-телескопический вал	Трактор-косилка: с фрикционной муфтой Встроенный: с односторонней муфтой		
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	2	2	-
Валкообразователь дисковый двойной [шт.]	-	-	2

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD

MegaCUT



2015 МИРОВОЙ РЕКОРД ГИННЕССА
96,2 Га / 237 Акр за 8 часов

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ РАМКА С ФОНАРЯМИ (СТАНДАРТ)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАВЕСКА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

БРУС PerfectCUT

*более на стр. 12-13

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
- ТИХАЯ РАБОТА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
- ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- KDD РАБОТАЯ В СОСТАВЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ, ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА СОЗДАЮТ ТРИ ПОКОСА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРИ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА


ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ

НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ



ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDD

- БРУС *Perfect CUT*



Стандартное оснащение:

БРУС PerfectCUT • Система SafeGEAR • Быстрая замена ножей • Лыжи из закаленной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Механическая блокировка при транспортировке • Шарнирно-телескопический вал • Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Ключ для быстрой замены ножей • Дополнительные ножи

	KDD 861	KDD 911	KDD 941
Ширина захвата [м]*	8,60	9,10	9,40
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,90	3,00 / 4,00
Ширина валка [м]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 1,90 - 2,30	2 x 2,3 - 2,70
Требуемое количество гидравлических присоединений	3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия)		
Производительность [га/ч]*	~ 10,00	~ 10,50	~ 11,00
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	14 / 28	16 / 32	16 / 32
Обороты ВОМ [об/мин]	1000		
Категория навески ПНУ	II / III		
Мощность трактора [л.с.]*	от 130	от 140	от 140
Масса [кг] Масса с „Н“ [кг]	2125 2100	2290 2190	2290 2190
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная		
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	4		

* Для комплекса с фронтальной косилкой

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD-R

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА

- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
- ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
- ТИХАЯ РАБОТА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАВЕСКА

- РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,
- ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 12-13

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

- ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
- ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
- ВО ВРЕМЯ НАЕЗДА НА ПРЕПЯТВИЕ РЕЖУЩИЙ БРУС ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД ПОД УГЛОМ 24°И ПОДНИМАЕТСЯ НА ОКОЛО 50 СМ

Вспушиватель покоса (только в косилках KDD-R 861S/SL, KDD-R-941 S/SL)
*более на стр. 14

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD-R

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ - KDD-R РАБОТАЕТ В КОМПЛЕКТЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА СОЗДАЮТ ТРИ ПОКОСА - УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ - МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ - ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ - ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ - БЛАГОДАРИ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT-R - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ - 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ

НАКЛАДКИ/ ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

СМЕННЫЙ ЗАЦЕП

ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ MegaCUT-R И GigaCUT-R

- для тракторов с реверсом
- брус **Perfect CUT**




Стандартное оснащение:
БРУС PerfectCUT • Система SafeGEAR • Быстрая замена ножей • Лыжи из закаленной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Шарнирно-телескопический вал • Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Регулируемые опорные стопы • Ключ для быстрой замены ножей • Дополнительные ножи • Панель управления

	MegaCUT-R 861	GigaCUT-R 861 S / SL*	MegaCUT-R 941	GigaCUT-R 941 S / SL*
Ширина захвата [м]	8,60	8,60	9,40	9,40
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,80	3,00 / 4,00	3,00 / 4,00
Ширина валка [м]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 1,60 - 2,80	2 x 2,30 - 2,70	2 x 2,00 - 2,50
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x одностороннего действия			
Производительность [га/ч]	~ 10,00		~ 11,00	
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340)		23 (24 с фронтальной косилкой KDF 340)	
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000			
Категория навески ПНУ	III			
Мощность трактора [л.с.]	от 150	от 160	от 160	от 180
Масса с KDF 300 [кг]	3065	3990 / 3790	3230	4390 / 4390
Масса с KDF 340 [кг]	3145	4070 / 3870	3310	4470 / 4270
Масса с „H“ z KDF 300 [кг]	3040	4210 / 4010	3130	4610 / 4410
Масса с KDF 340 [кг]	3120	4090 / 3890	3210	4490 / 4290
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная			
ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ дисковый одинарный [шт.]	4	-	4	-

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель (с битерами из пластикового материала)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD


GigaCUT

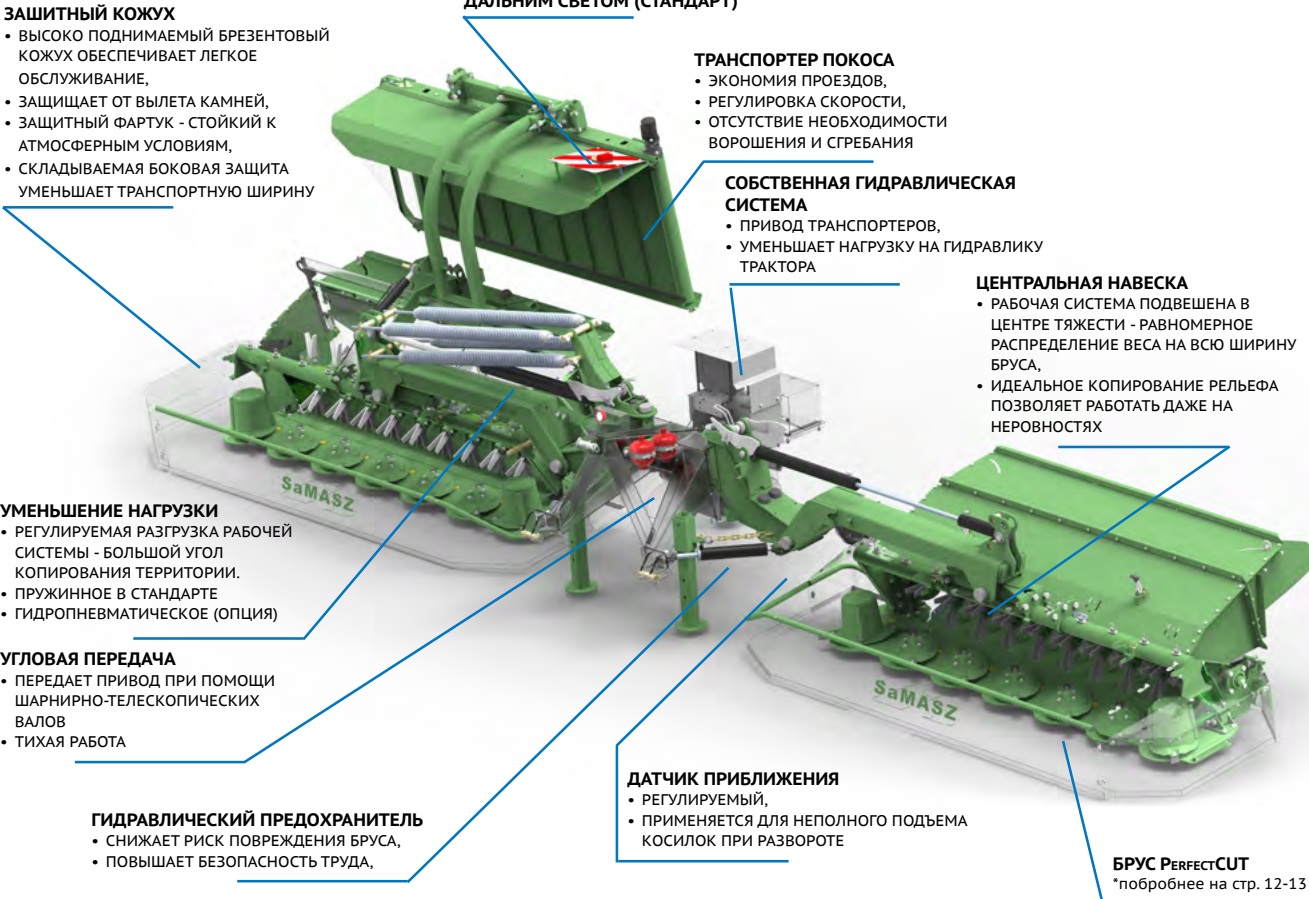

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА	- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ - БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ - KDD РАБОТАЯ: - В СОСТАВЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА СОЗДАЕТ ТРИ ВАЛКА - С ТРАНСПОРТЕРОМ УКЛАДЫВАЕТ ОДИН ВАЛОК - УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРОВ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	- УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ ПРОИСХОДИТ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТА - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ - ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ - РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С КАБИНЫ ТРАКТОРА В ОПЦИИ - ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ	- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК - ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ - 2 ГОДА ГАРАНТИИ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ	- БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

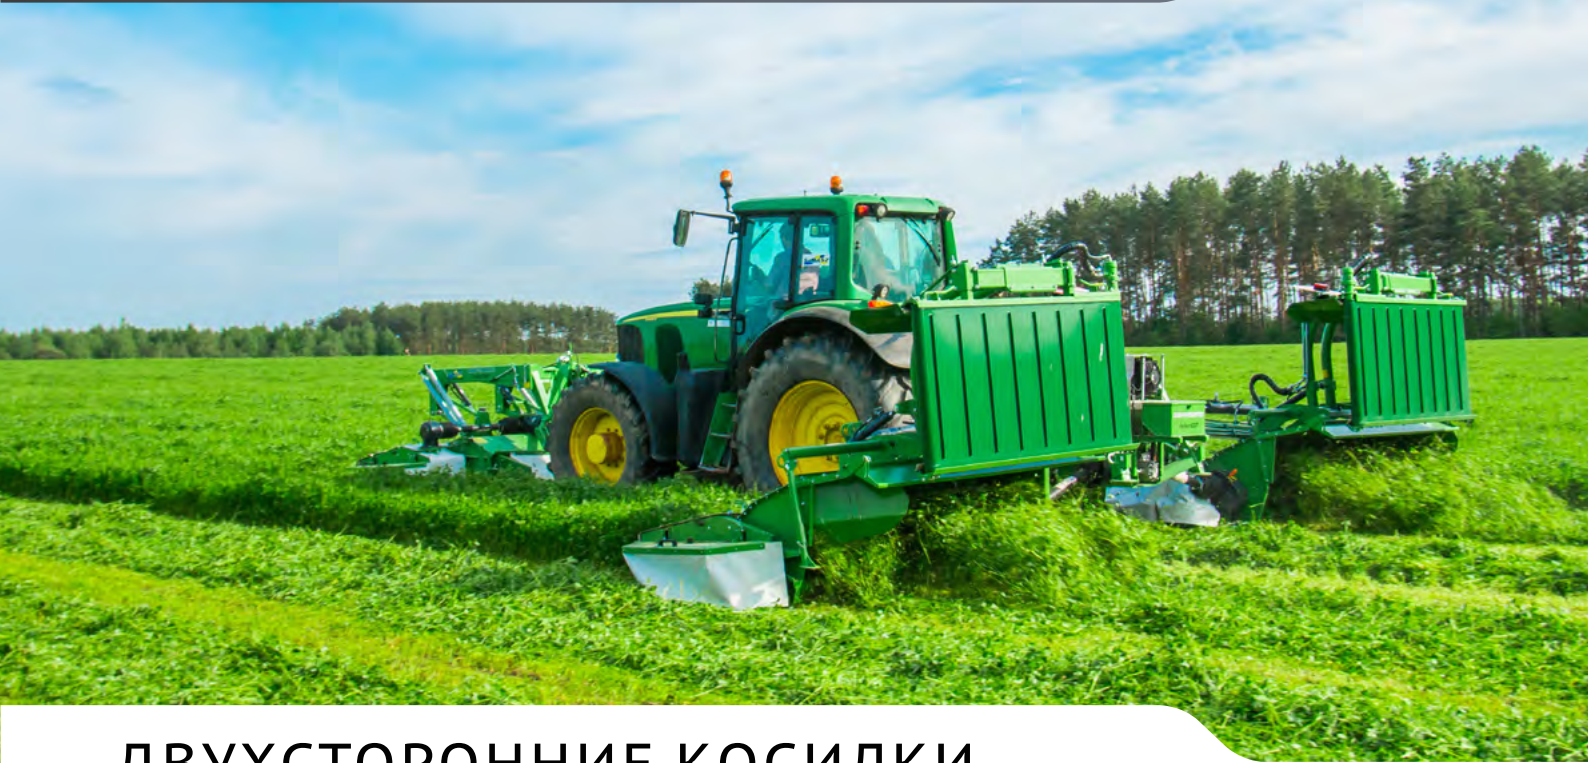

ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ

- вспушиватель и плющение
- транспортер покоса
- брус **Perfect CUT**



Стандартное оснащение:
Режущий брус PerfectCUT • Система **SafeGEAR** • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Механическая блокировка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Регулируемые опорные стопы

Стандартное оснащение в версии с транспортером:
• Датчик приближения • Электрический пульт управления • Независимая система привода транспортера

	KDD 861 S / SL*	KDD 861 W*	KDD 911 S / SL*	KDD 941 S / SL*	KDD 941 W*
Ширина захвата [м]**	8,60	8,60	9,10 - 9,30	9,40	9,40
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,80	3,00 / 3,90	3,00 / 3,95	3,00 / 3,95
Ширина валька [м]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 1,40 - 2,00	1,60 - 2,10	2 x 2,30 - 2,70	2 x 1,80 - 2,30
Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия)				
Производительность [га/ч]**	~ 10,00			~ 11,00	
Кол-во дисков [шт.] Кол-во ножей [шт.]	14 / 28		16 / 32		
Обороты ВОМ [обр./мин]	1000				
Категория навески ПНУ	III				
Мощность трактора [л.с.]**	от 160	от 160	от 180	от 180	от 180
Масса [кг]	2920 / 2650	3080		3120 / 2950	3010
Масса с „Н“ [кг]	2785 / 2550	2940		3020 / 2830	2875
Вес транспортера [кг]	871			937	
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная				
Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]	Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе				

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель (с битами из пластикового материала)
* W - плющение

Техника и устройства компании SaMASZ



Барабанные косилки

Мульчирователи и гидравлические плечи



Дисковые косилки



Снежные отвалы



Ворошилки и валкообразователи



Разбрасыватели и подметально-уборочные машины





SaMASZ Sp. z o.o.

15-161 Белосток
ул. Травяста 15

тел.: +48 85 664 70 31

факс: +48 85 664 70 41




Твой дилер:

www.samasz.com

e-mail: export@samasz.pl



www.samasz.com

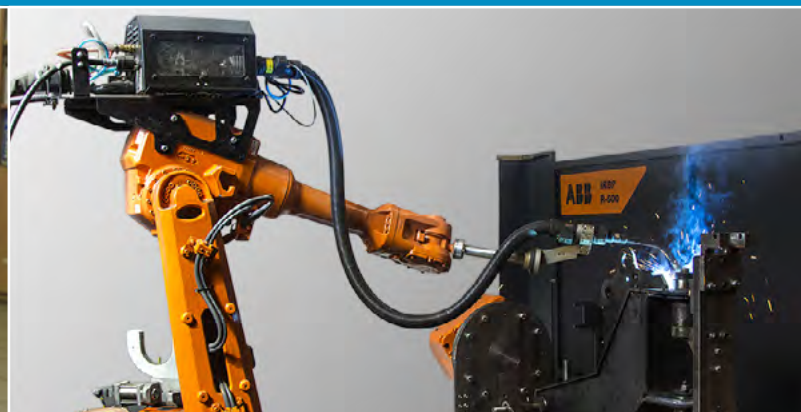

Увлечение работой и постоянный поиск лучших инженерных решений — это идеи, которые с самого начала присущи работникам компании SaMAШ и стали ключом к успеху.

Главными факторами, которые влияют на динамичное развитие компании являются близкий контакт с клиентом и открытость по отношению к его потребностям. Именно благодаря партнерскому диалогу с нашими сегодняшними и будущими клиентами, идя на встречу их ожиданиям и нуждам, создаем и укрепляем основы нашего успеха. Мы вместе создаем Бренд, который уже известен не только в Европе, но и во всем мире.

С целью постоянного совершенствования продуктов, компания SaMAШ инвестирует в ИТР. Ищет и дает работу самым талантливым выпускникам технических вузов, которые в последствии становятся не только специалистами в своей отрасли, но также истинными последователями общего дела, что позволяет всегда рассчитывать на их компетентность и надежность.

Сегодня SaMAШ является лидером в Польше, а также одним из крупнейших производителей сельхозтехники в Европе. В своем предложении компания имеет более 200 типов различных машин: барабанных и дисковых косилок, ворошилок, граблей, мульчирователей, дорожных косилок, снежных отвалов. С начала существования компании мы произвели и продали более 85 тыс. косилок и несколько тысяч других машин. Экспортируем нашу технику в более чем 50 стран во всем мире. Наша торговая сеть насчитывает более 60 дилеров в Польше и 70 представителей за рубежом.

Нашей главной целью является постоянная модернизация и улучшение конструкции наших машин, а также внедрение современных технических решений при производстве продукции для достижения лидирующих позиций в отрасли. Мы понимаем, что в связи с трансформациями на современном рынке сельхозмашин, клиенты ищут Партнеров, которым можно доверять. Поэтому мы стараемся быть надежным и профессиональным производителем.