



Для профессионалов

2 ГОДА ГАРАНТИИ



ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ:

4 - роторные, 6 - роторные

ГРАБЛИ РОТОРНЫЕ:

однороторные 2 - х роторные / рядные



... Более 30 лет опыта

Возможность заготавливать высококачественные корма является одной из наиболее важных отличительных характеристик современного фермерского хозяйства, занимающегося молочными и мясным животноводством.


Целью нашей компании является создание одновременно доступной и высококлассной сельскохозяйственной техники, отвечающей постоянно возрастающим требованиям владельцев фермерских хозяйств.

Идя навстречу этим требованиям, мы предлагаем самые современные технологические решения, основанные на нашем 30-летнем опыте машиностроения, гарантирующие Вам успех! Нам доверяют многие сельхозпроизводители! Техника SaMASZ производится с увлечением и мыслью о клиенте!

	Страница
ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ P4-471, P4-531, P6-651, P6-771	4 - 5
ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ P4-471 C, P4-531 C	6 - 7
ГРАБЛИ ОДНОРОТОРНЫЕ Z - 300, Z - 350, Z - 410, Z - 440, Z - 470	8 - 9
ГРАБЛИ ОДНОРОТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ UNO 410, UNO 470	10 - 11

	Страница
ГРАБЛИ 2-х РОТОРНЫЕ Z2 - 780, Z2 - 840	12 - 13
ГРАБЛИ 2-х РОТОРНЫЕ РЯДНЫЕ DUO 680, DUO 740	14 - 15
ГРАБЛИ 2-х РОТОРНЫЕ TANGO 730	16 - 17
ГРАБЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ TWIST 600	18 - 19

ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ

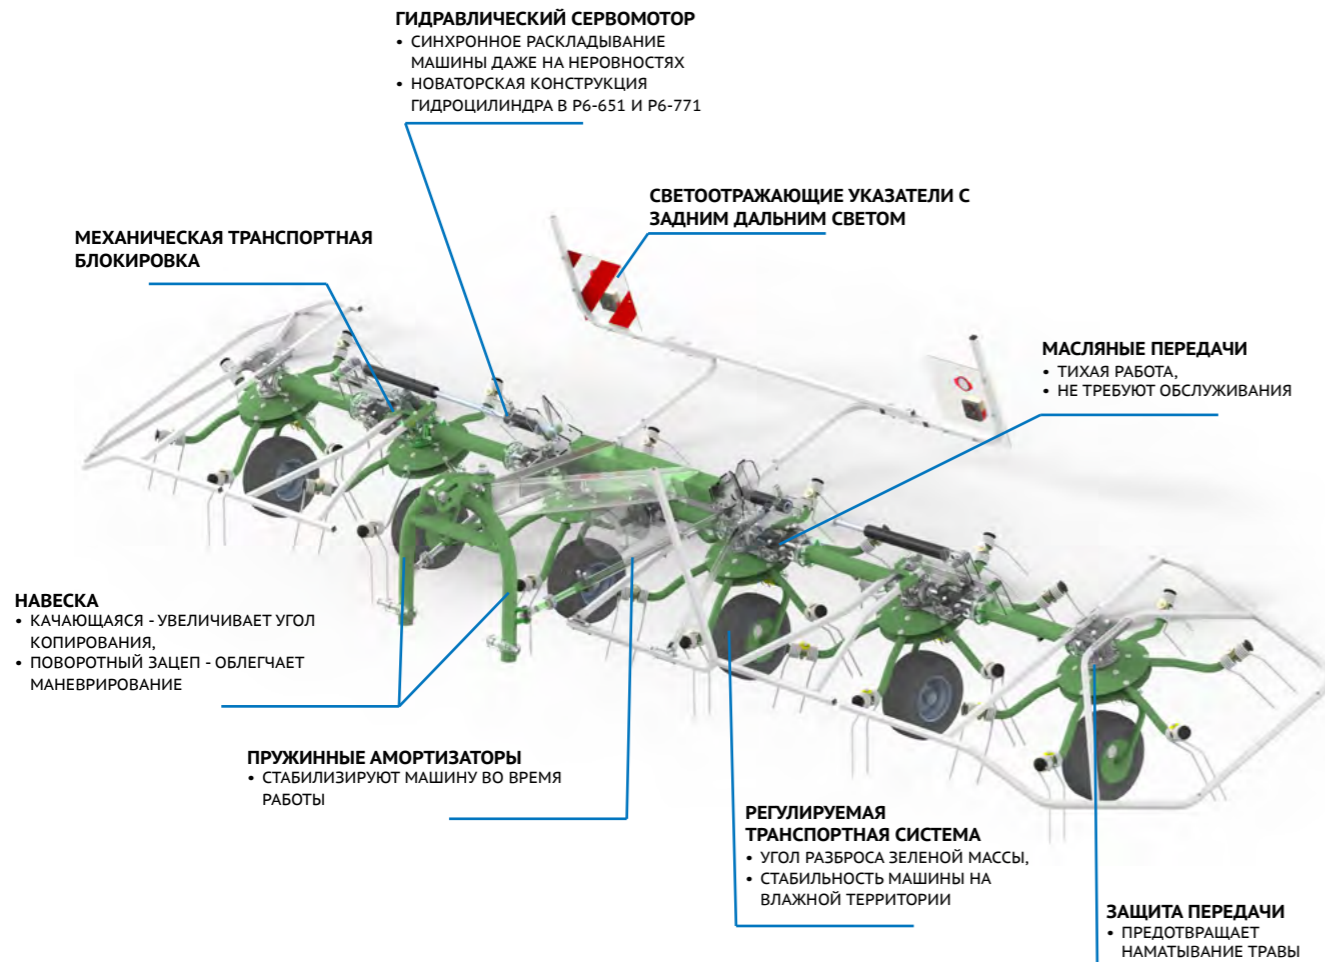


ПЛЕЧО РОТОРА

- КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПАЛЬЦА,
- ОПТИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К РЕЛЬЕФУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ РАЗБРАСЫВАНИЕ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ

ПРУЖИННЫЕ ПАЛЬЦЫ

- ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ HIGH DYNAMIC,
- ЧЕТЫРЕ ВИТКА УВЕЛИЧИВАЮТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ,
- ИННОВАЦИОННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ
- ДВА УГЛА АТАКИ

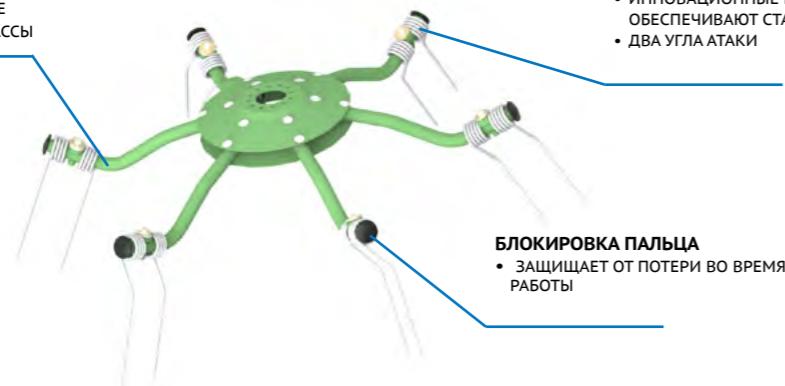

МАСЛЯНАЯ ПЕРЕДАЧА

- ШАРНИРЫ CARDANA С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ К ТОЧКАМ СМАЗКИ ГАРАНТИРУЮТ ПОСТОЯННУЮ И ПЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ
- ОЧЕНЬ ТИХАЯ РАБОТА
- КАК ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ РАМЫ СНИЖАЕТ ОБЩИЙ ВЕС МАШИНЫ





ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ Р4 4-х роторные Р6 6-ти роторные

Стандартное оснащение:

Защита от потери пальцев • Гидравлическое складывание • Регулируемый угол разброса покоса • Регулировка колес для работы на окраине луга • Светоотражающие указатели • Шарнирно-телескопический вал • Передача • Цепь предохранительная

	Р4 - 471	Р4 - 531	Р6 - 651	Р6 - 771
Ширина захвата [м]	4,70	5,30	6,50	7,70
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 2,50	3,00 / 2,70	3,00 / 3,60	2,95 / 4,00
Кол-во плеч ротора [шт.]	4		6	
Требуемое количество гидравлических присоединений	1 x одностороннего действия			1 x одностороннего действия
Производительность [га/ч]	~ 5,60	~ 6,30	~ 7,80	~ 9,20
Диаметр карусели [м]	6			
Диаметр ротора [см]	160	172	160	172
Обороты ВОМ [обр./мин]	540			
Категория навески ПНУ	II			
Мощность трактора [л.с.]	от 30	от 40	от 50	от 60
Шины	16 x 6,5-8			
Масса [кг]	665	680	915	945
Шарнирно-телескопический вал	трактор - ворошилка: с фрикционной муфтой			

ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ

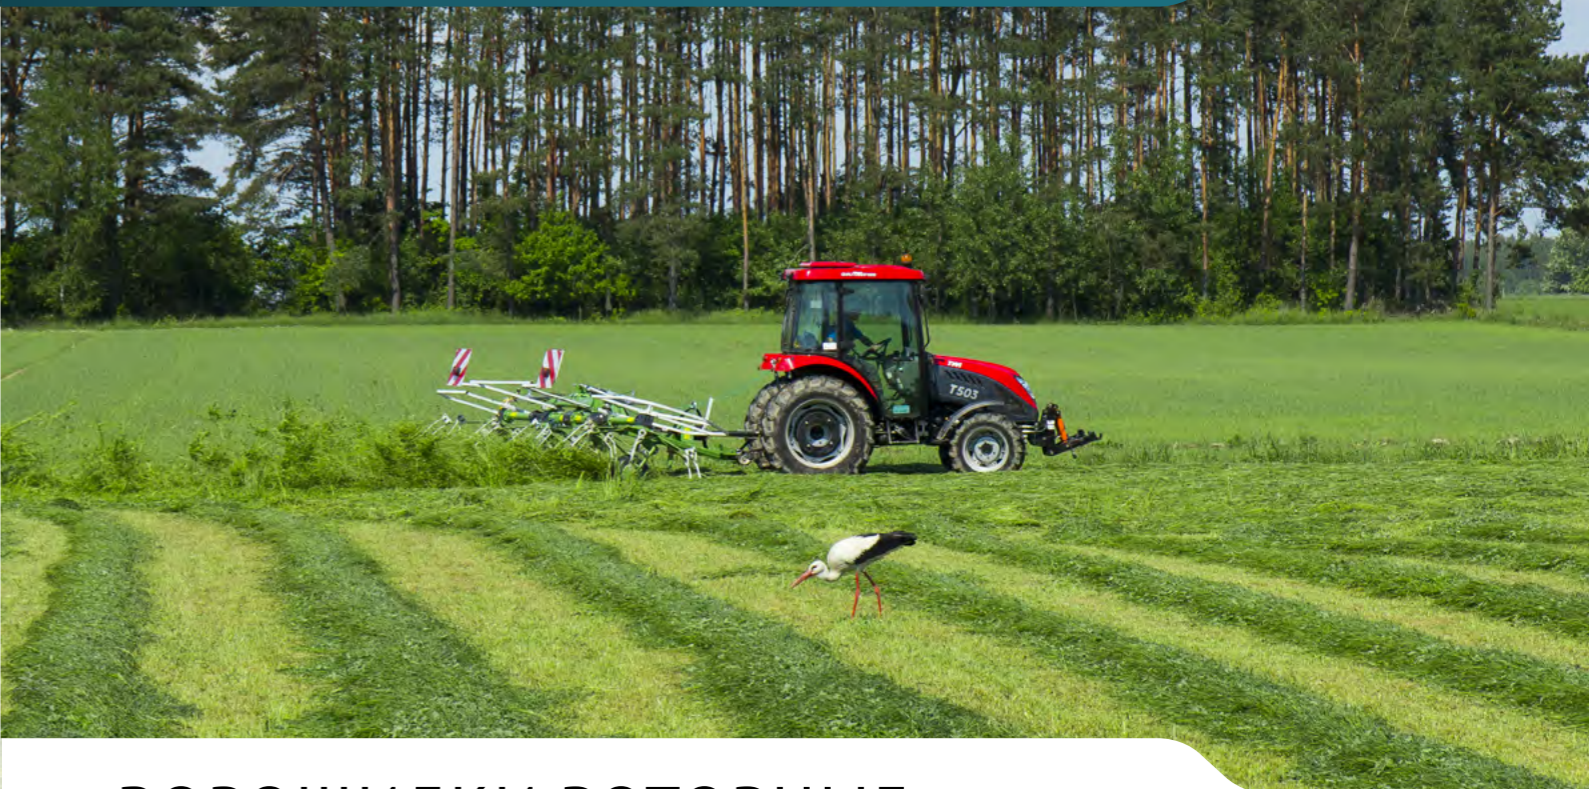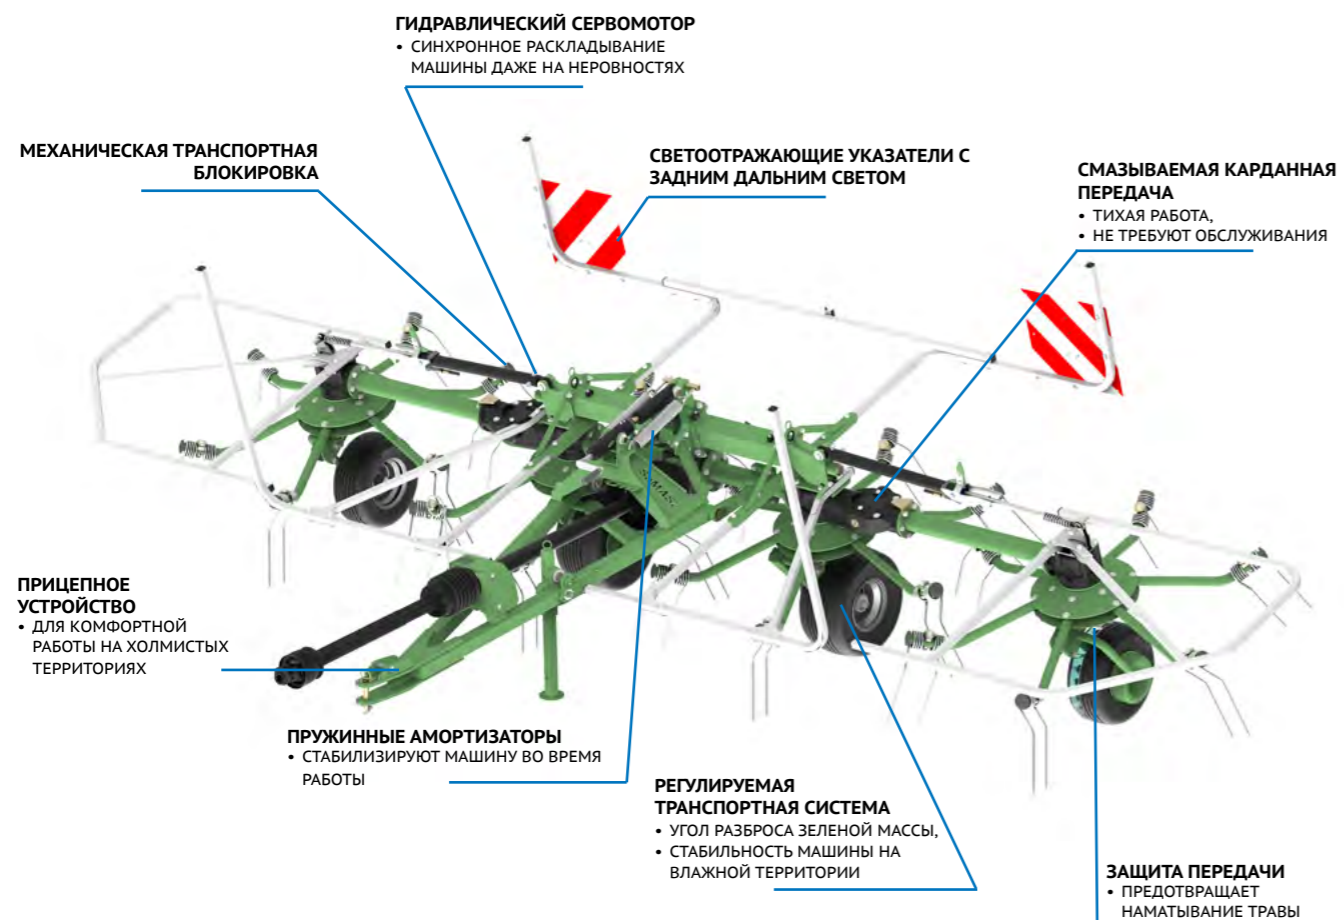


ВОРОШИЛКИ РОТОРНЫЕ P4 4-х роторные

Стандартное оснащение:

Защита от потери пальцев • Гидравлическое складывание • Регулируемый угол разброса покоса • Регулировка колес для работы на окраине луга • Светоотражающие указатели • Шарнирно-телескопический вал • Передача • Цепь предохранительная

ПЛЕЧО РОТОРА

- КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПАЛЬЦА,
- ОПТИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К РЕЛЬЕФУ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ РАЗБРАСЫВАНИЕ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ

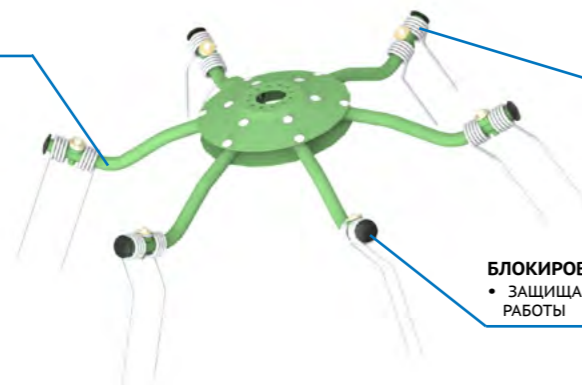

ПРУЖИННЫЕ ПАЛЬЦЫ

- ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ,
- ЧЕТЫРЕ ВИТКА УВЕЛИЧИВАЮТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ,
- ИННОВАЦИОННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ
- ДВА УГЛА АТАКИ

БЛОКИРОВКА ПАЛЬЦА

- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОТЕРИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ


СМАЗКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

- ШАРНИРЫ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ К ТОЧКАМ СМАЗКИ ГАРАНТИРУЮТ ПОСТОЯННУЮ И ПЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ
- ОЧЕНЬ ТИХАЯ РАБОТА
- КАК ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ РАМЫ СНИЖАЕТ ОБЩИЙ ВЕС МАШИНЫ



	P4 - 471 C	P4 - 531 C
Ширина захвата [м]	4,70	5,30
Транспортная ширина [м]	3,00 / 2,50	3,00 / 2,70
Кол-во роторов [шт.]	4	
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия	
Производительность [га/ч]	~ 5,60	~ 6,30
Диаметр карусели [м]	6	
Диаметр ротора [см]	162	172
Обороты ВОМ [обр./мин]	540	
Категория навески ПНУ	II	
Мощность трактора [л.с.]	от 30	от 40
Шины	16 x 6,5-8	
Масса [кг]	665	680
Шарнирно-телескопический вал	трактор - борошылка: с фрикционной муфтой	

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ ОДНОРОТОРНЫХ Z

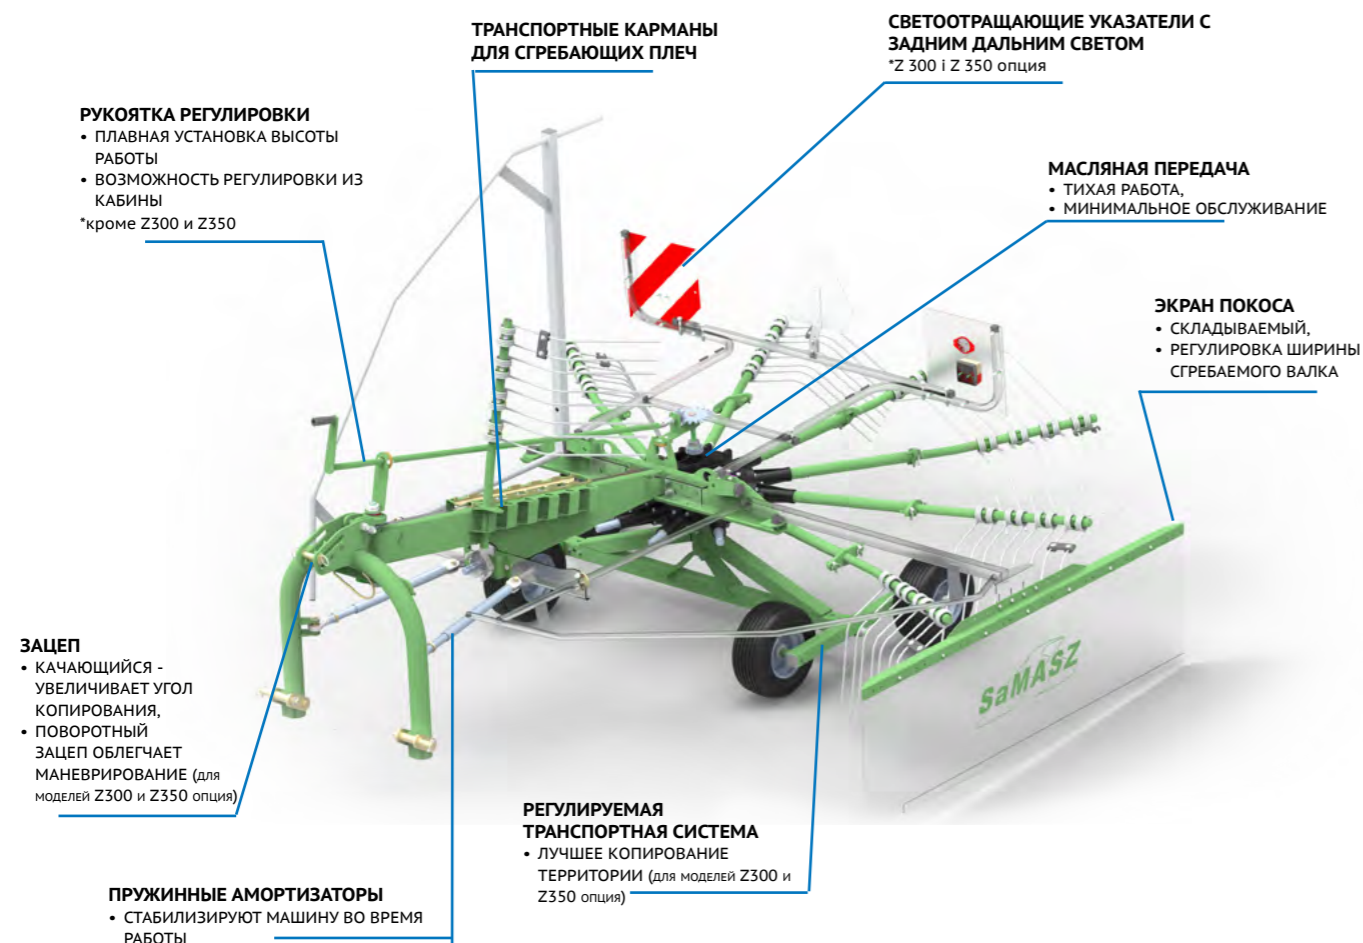

ГРАБЛИ ОДНОРОТОРНЫЕ серия Z - навесные

Стандартное оснащение:

Маслянная передача (Z-470) • Обратный зацеп (кроме Z-300 и Z-350) • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Копирующее колесо переднее (Z-470) • Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация (только к Z-440 и Z-470) • Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470) • Шарнирно-телескопический вал • Цепь предохранительная

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ ОДНОРОТОРНЫХ СЕРИИ Z

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧЕ ГАРАНТИРУЮТ ИДЕАЛЬНУЮ УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ЛУГАХ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ПЕРЕДАЧИ (Z 470) ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТИХУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
- БЛОКИРОВКА ПЛЕЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА

СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ

- НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- РЕМОНТОПРИГОДНА

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО



	Z - 300	Z - 301 поворотное дышло	Z - 350	Z - 351 поворотное дышло	Z - 410	Z - 440	Z - 470
Ширина захвата [м]	3,00	3,00	3,50	3,50	4,10	4,40	4,70
Ширина валка [м]	0,80 - 1,50						
Транспортная ширина [м]	2,60	2,60	2,80	2,80	3,30	3,60	3,80
Транспортная ширина без плеч [м]	1,50				1,90	2,10	2,30
Производительность [га/ч]	~ 3,00	~ 3,00	~ 3,50	~ 3,50	~ 4,50	~ 5,00	~ 5,60
Диаметр карусели [м]	8	8	9	9	11		13
Диаметр карусели [м]	2,60	2,60	2,80	2,80	3,30	3,60	3,80
Кол-во пружин [шт.]	3				4		
Обороты ВОМ [обр./мин]*	540						
Категория навески ПНУ	II						
Мощность трактора [л.с.]	от 20	от 20	от 25	от 25	от 40	от 45	от 50
Шины	15 x 6,0 - 6				16 x 6,5 - 8		
Масса [кг]	310	370	340	405	590	750	820
Шарнирно-телескопический вал	трактор - грабли: с предохранительной муфтой						

* Рекомендуемая скорость привода во время работы 350 - 450 обр./ мин

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ ОДНОРОТОРНЫХ UNO

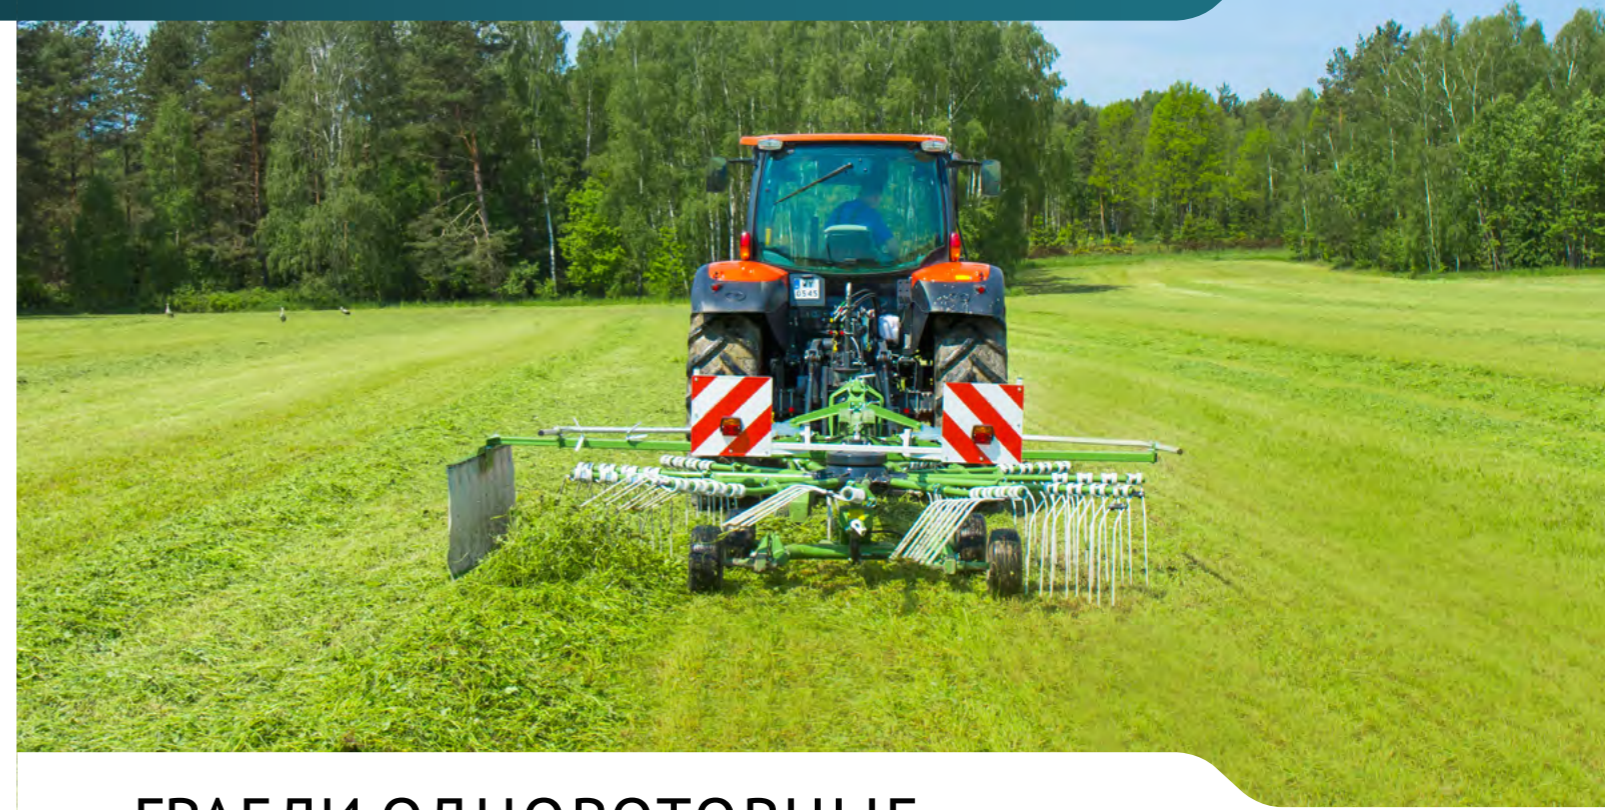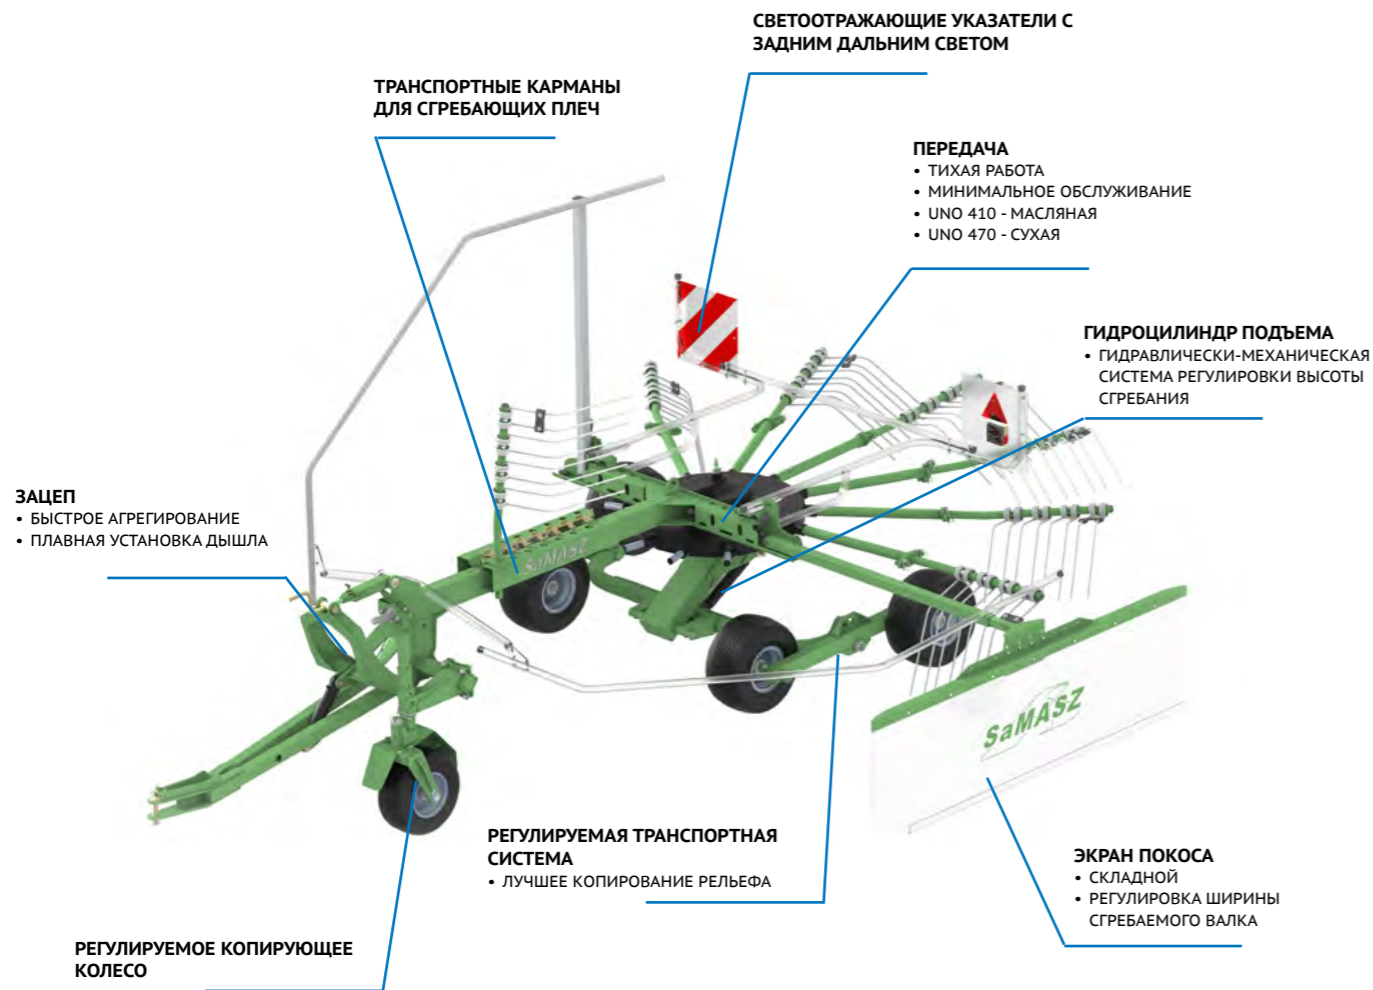

ГРАБЛИ ОДНОРОТОРНЫЕ серия UNO - полуприцепные

Стандартное оснащение:

Гидравлический подъем для транспортировки • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Переднее копирующее колесо • Дорожная сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 1-КАРУСЕЛЬНЫХ UNO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ПЕРЕДАЧИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТИХУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
- БЛОКИРОВКА ПЛЕЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИ-МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРОМ МЕНЬШЕГО ВЕСА
- ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТАНДЕМНЫХ КОЛЕС

СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ

- НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- РЕМОНТОПРИГОДНА

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ВТОРОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО




НОВИНКА

	UNO 410	UNO 440	UNO 470
Ширина захвата [м]	4,10	4,40	4,70
Ширина валка [м]	0,80 - 1,50		
Диаметр карусели [м]	3,30	3,60	3,80
Транспортная ширина без плеч [м]	1,80	2,35	2,35
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия		
Производительность [га/ч]	~ 4,50	~ 5,00	~ 5,60
Кол-во плеч ротора [шт.]	11		
Диаметр карусели [м]	3,30	3,60	3,80
Кол-во пружин [шт.]	4		
Обороты ВОМ [обр./мин]*	540		
Категория навески ПНУ	дышло		
Мощность трактора [л.с.]	от 35	от 40	от 45
Шины	16 x 6,5 - 8		18 x 8,5 - 8
Масса [кг]	740	870	890
Шарнирно-телескопический вал	трактор - грабли: с предохранительной муфтой		

* Рекомендуемая скорость привода во время работы 300 - 350 обр./ мин

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-х РОТОРНЫЕ Z2

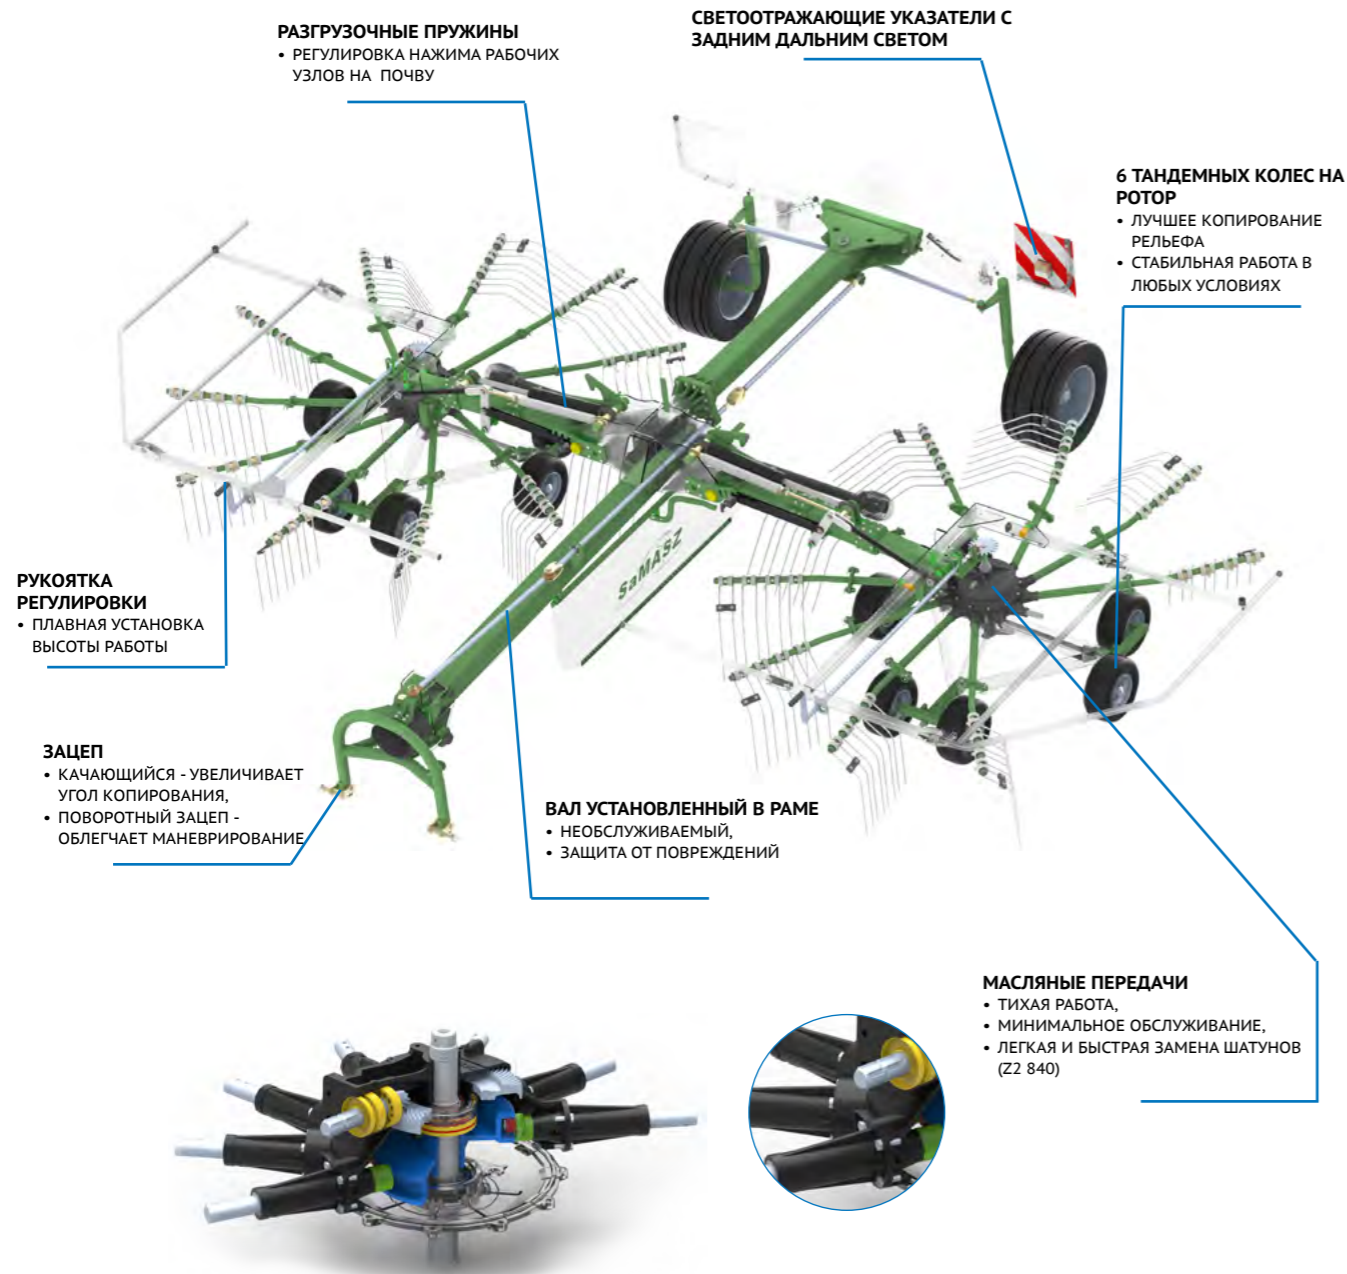

ГРАБЛИ 2-х РОТОРНЫЕ серия Z2 - центральный валок

Стандартное оснащение:

Гидравлическое складывание • Защита от потери пальцев • Качающаяся сцепка • Гидравлическая регулировка ширины покоса (Z2-840) • Блокировка подъема каруселей и механизм удерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-х РОТОРНЫХ Z2

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ,
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА,
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ЛУГАХ,
- БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ УМЕНЬШЕНИЯ НАГРУЗКИ РАБОЧИХ СИСТЕМ ЗАЩИЩАЕТСЯ ДЕРН

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ:
- ОТ 7,20 ДО 7,60 М В Z2 780 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (ОПЦИЯ)
- ОТ 7,60 ДО 8,40 М В Z2 840 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (СТАНДАРТ)
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА СЛЕДУЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
- БОЛЬШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ


ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	Z 2 - 780	Z 2 - 840
Ширина захвата [м]	7,20 - 7,60	7,60 – 8,40
Ширина валка [м]	1,50 - 2,00	1,20 - 2,00
Диаметр карусели с плечами [м]	3,30	3,65
Ширина / Транспортная высота [м]	2,90 / 3,00	3,00 / 3,75
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия	1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия
Производительность [га/ч]	~ 8,00	~ 9,00
Кол-во плеч на карусель [шт.]		11
Кол-во демонтированных плеч на карусели для транспортировки [шт.]		4
Кол-во пружин [шт.]		4
Обороты ВОМ [обр./мин]*		540
Категория навески ПНУ		II
Мощность трактора [л.с.]	от 60	от 80
Шины	16 x 6,5 - 8 / 340/55-16	
Масса [кг]	2040	2330
Шарнирно-телескопический вал	трактор - грабли: широкоугольный, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней предохранительной муфтой	трактор-грабли: широкоугольный с односторонней муфтой встроенный: 1. широкоугольный 2. с предохранительной муфтой
Укладывание покоса в направлении прохода	по центру	по центру

*Рекомендуемая скорость привода во время работы 300 - 350 обр./ мин

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-х РОТОРНЫХ DUO

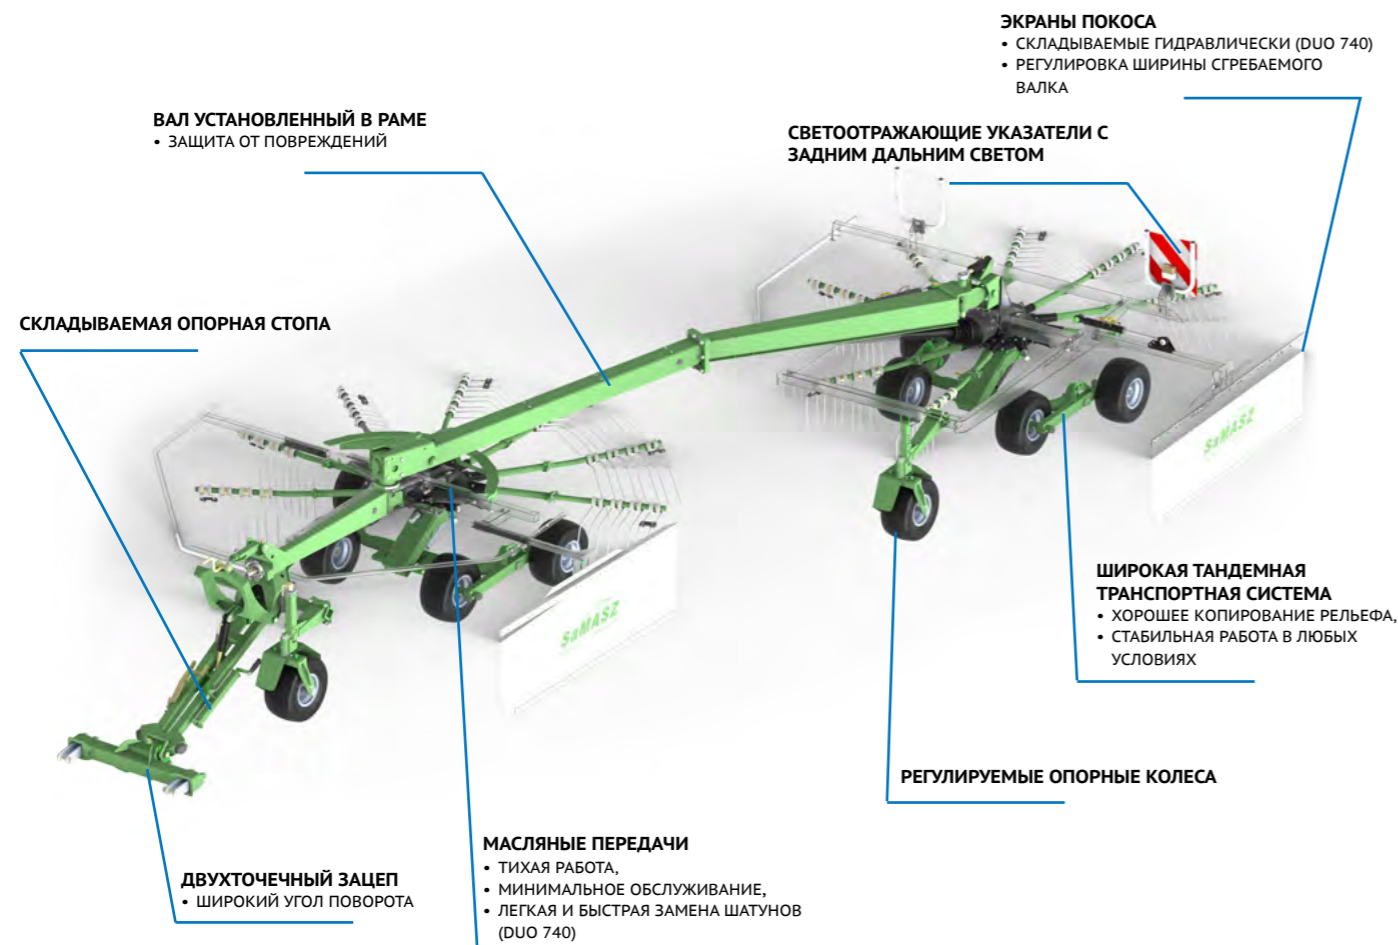

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-х РОТОРНЫХ DUO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ ВАЛКОВ, ЧТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
- МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ПЕРЕДАЧИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТИХУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
- БЛОКИРОВКА ПЛЕЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ (DUO 740)
- ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАМОК
- ГИДРАВЛИЧЕСКИ-МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ
- ТАНДЕМНЫЕ КОЛЕСА
- СИСТЕМА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ/ПОДЪЕМА КАРУСЕЛЕЙ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ГРАБЛИ 2-х РОТОРНЫЕ серия DUO - 1 или 2 валка


Стандартное оснащение:

- Гидравлическое складывание
- Переднее и заднее копирующее колесо
- Защита от потери пальцев
- Регулировка ширины покоса
- Функция 2 покосов
- Качающаяся сцепка, блокировка подъема каруселей и механизм задерживающий грабли на поворотах
- Регулировка высоты сгребания
- Демонтаж плеч для транспортировки
- Экран покоса
- Дорожная сигнализация
- Тандемная транспортная система
- Шарнирно-телескопический вал

	DUO 680	DUO 740
Ширина захвата [м]	3,40 - 6,80	3,70 - 7,40
Ширина валка [м]	0,80 - 1,50	
Диаметр карусели с плечами [м]	3,00	3,30
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 2,00	3,30 / 2,00
Транспортная ширина без плеч [м]	1,80	2,55
Высота подъема на поворотах [мм]	490	
Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия	
Производительность [га/ч]	~ 5,00 - 6,50	~ 8,00
Кол-во плеч на карусель [шт.]	11	
Кол-во демонтированных плеч на карусели для транспортировки [шт.]	-	6
Кол-во пружин [шт.]	4	
Обороты ВОМ [обр./мин]*	540	
Категория навески ПНУ	II	
Мощность трактора [л.с.]	от 60	
Шины	18 x 8,5 - 8	
Масса [кг]	1720	2075
Шарнирно-телескопический вал	трактор - грабли: широкоугольный с односторонней муфтой встроенный: 1. широкоугольный, 2. с предохранительной муфтой	
Укладывание покоса в направлении прохода	слева	

*Рекомендуемая скорость привода во время работы 300 - 350 обр./ мин

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-х РОТОРНЫХ TANGO

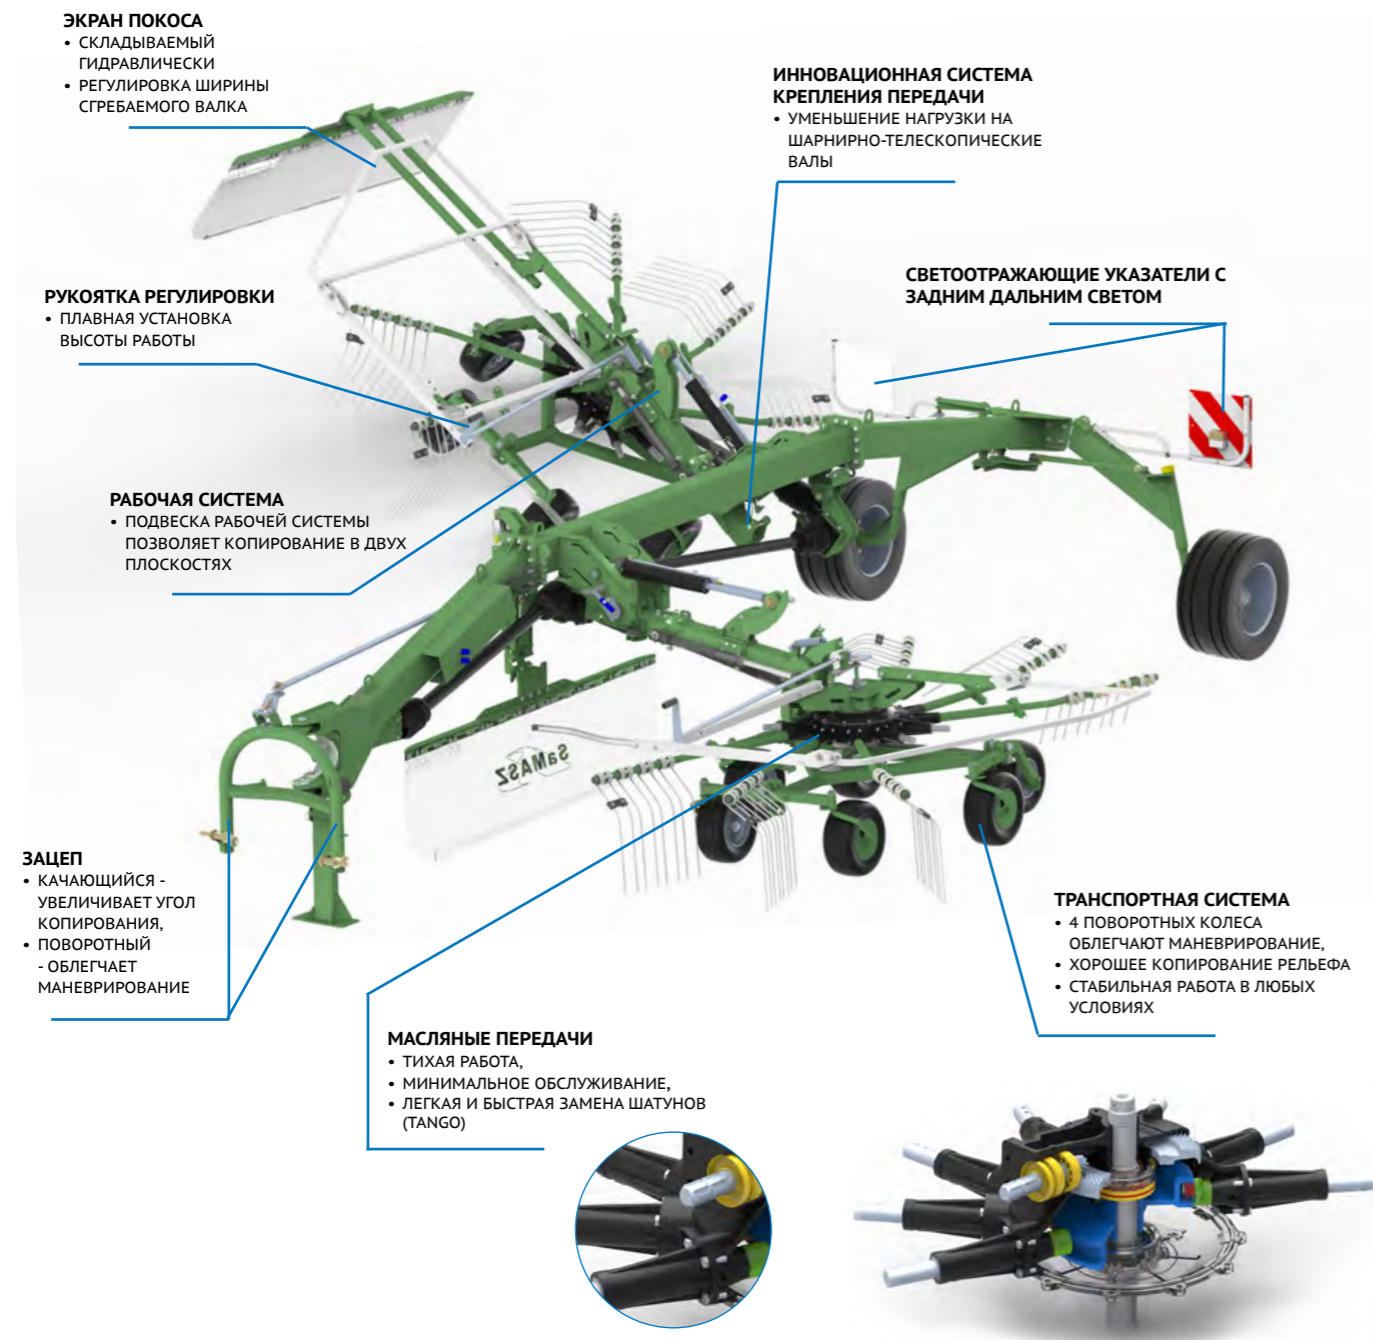

ГРАБЛИ 2-х РОТОРНЫЕ версия TANGO - 1 или 2 валка

Стандартное оснащение:

Последовательный подъем и опускание роторов • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Функция 2-х покосов • Блокировка подъема каруселей и механизм удерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Экран покоса • Дорожная сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

	TANGO 730
Ширина захвата [м]	6,70 - 7,30
Ширина валка [м]	0,80 - 1,50
Диаметр карусели с плечами [м]	3,35
Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,90
Транспортная высота [м]	3,90
Требуемое количество гидравлических присоединений	2 х двустороннего действия
Производительность [га/ч]	~ 5,60 - 7,50
Кол-во плеч на карусель [шт.]	11
Кол-во пружин [шт.]	4
Обороты ВОМ [обр./мин]*	540
Категория навески ПНУ	II
Мощность трактора [л.с.]	от 60
Шины	16 x 6,5 - 8 2x 350/55-16
Масса [кг]	2450
Шарнирно-телескопический вал	трактор - грабли: широкоугольный встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней предохранительной муфтой
Укладывание покоса в направлении прохода	слева

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-х РОТОРНЫХ TANGO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ЛУГАХ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ


- ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 1 ИЛИ 2 ВАЛКОВ
- СИСТЕМА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ/ПОДЪЕМА КАРУСЕЛЕЙ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ БАРЬЕРАМ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА СЛЕДУЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
- БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

*Рекомендуемая скорость привода во время работы 300 - 350 обр./ мин

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST

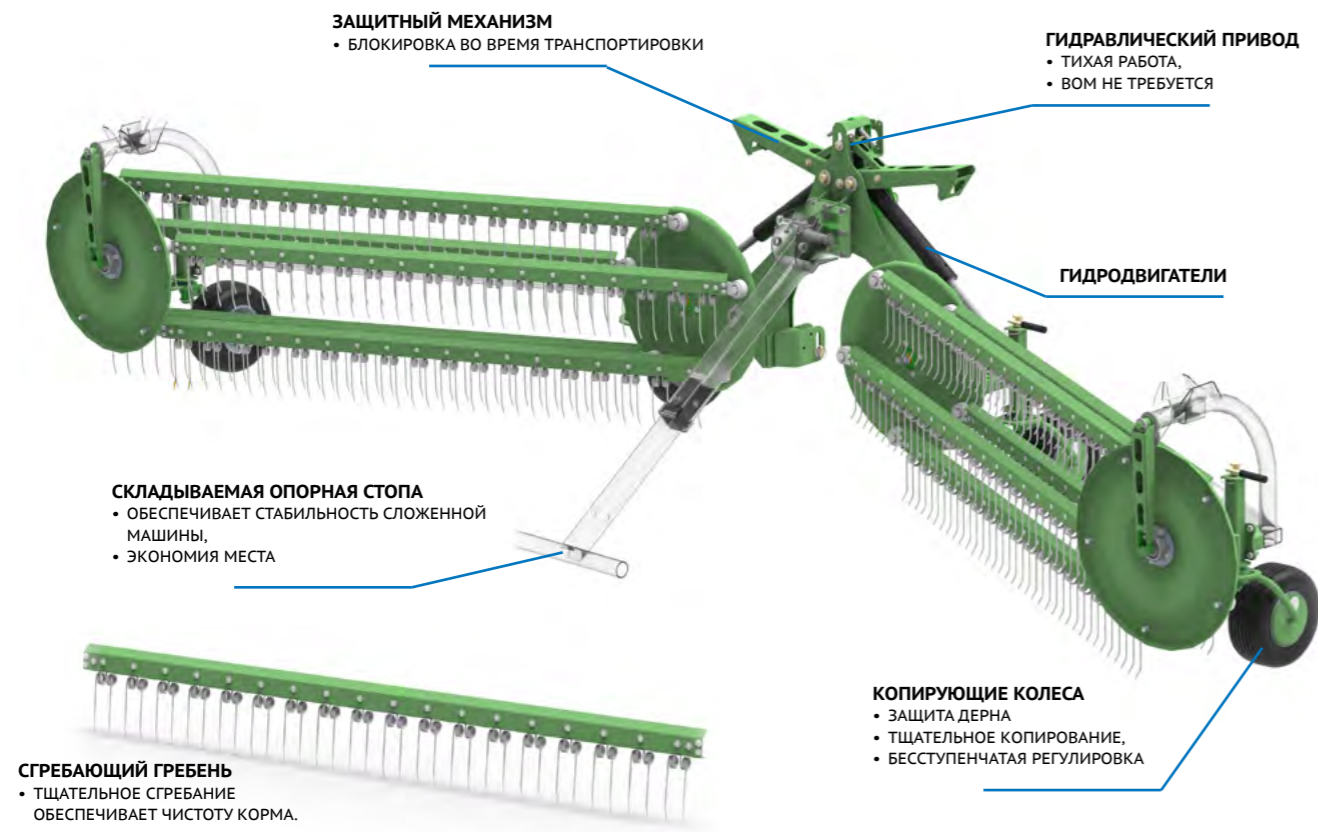

ГРАБЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ TWIST

Стандартное оснащение:

Возможность регулировки рабочей высоты • Складные опорные стопы

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ГРЕБЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА МАТЕРИАЛА ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ЧИСТОТЫЙ КОРМ
- ТЩАТЕЛЬНАЯ И ЧИСТЫЙ ПОДБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ,
- КОНСТРУКЦИЯ ГРЕБНЕЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ СГРЕБАНИЮ КАМНЕЙ В ВАЛОК

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРКИ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ (ПРИЦЕПЫ-НАКОПИТЕЛИ, ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ),
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА,
- ПРИВОД НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОМ ТРАКТОРА
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ,
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ МАШИНЫ СОВЕРШАЕТСЯ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА
- КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТОРОНОЙ
- ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ МАССЫ МАШИНЫ К РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ БАЛКА С ДАЛЬНИМ СВЕТОМ


ЗАДНИЙ ЗАЦЕП



	TWIST 600
Ширина захвата [м]	6,00
Ширина вала [м]	1,30
Ширина / Транспортная высота [м]	2,35 / 3,50
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x двустороннего действия
Производительность [га/ч]	6,0
Количество барабанов [шт.]	2
Кол-во плеч на барабане [шт.]	5
Количество пальцев на плече [шт.]	18
Категория навески ПНУ	II
Мощность трактора [л.с.]	80
Шины	15x6,5
Вид привода	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ТРАКТОРА
Требуемый расход масла (л/мин)	30
Номинальное давление питания (бар/мпа)	160 / 16
Масса [кг]	770



SaMASZ Sp. z o.o.
15-161 Белосток
ул. Травяста 15
тел.: +48 85 664 70 31
факс: +48 85 664 70 41


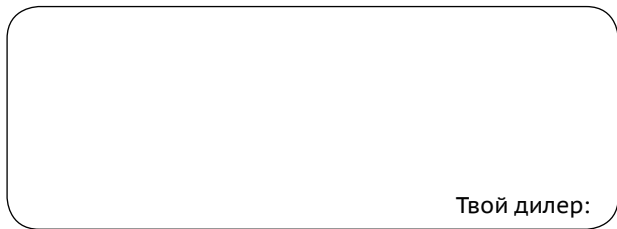


Твой дилер:

www.samasz.com
эл. почта: export@samasz.pl



www.samasz.com

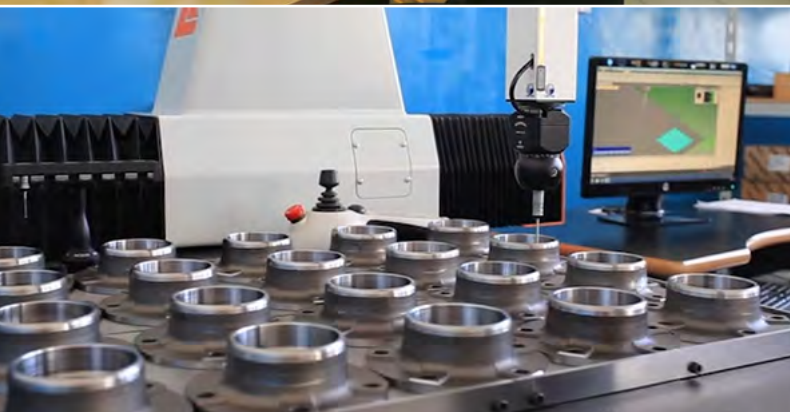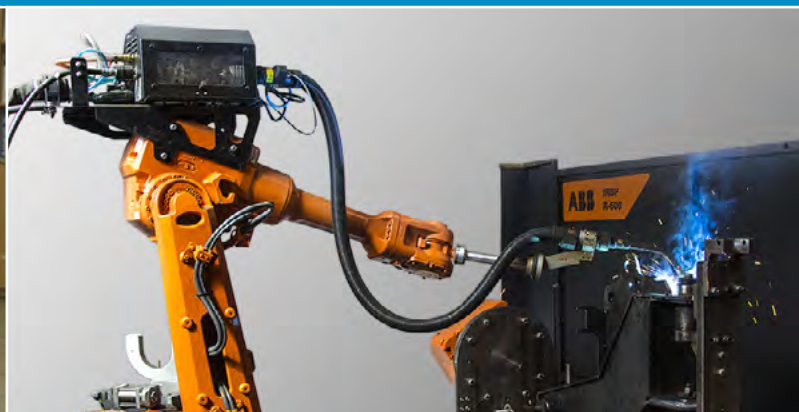

Увлечение работой и постоянные поиски как можно лучших решений – это идеи, которые с самого начала присущи работникам компании SaMASZ и стали ключом к успеху. Главными факторами, которые влияют на динамичное развитие компании, являются близкий контакт с клиентом и открытость по отношению к его потребностям. Именно благодаря партнерскому диалогу с нашими сегодняшними и будущими клиентами, идя навстречу их ожиданиям и потребностям, создаем и укрепляем основы динамичного успеха. Создаем бренд, который уже известен не только в Европе, но и во всем мире.

Анализируем каждый аспект работы наших машин, следим за каждой деталью косилки, так чтобы их работа была безупречной в любых условиях. Наша сила в надежности и безотказности предлагаемых нами продуктов, а также в тесном сотрудничестве с потребителями и быстром ответе на их нужды. Реализуем эти задачи собственным фирменным сервисом. Эффектом этих действий является профессиональная коммунальная и сельскохозяйственная технология, делающая упор на

высокую функциональность машин и их широкую гамму – факторы, которые в значительной степени говорят о успехе сельского хозяйства. С таким намерением создаётся полная палитра продуктов предприятия.

С целью непрерывного развития продуктов, компания SaMASZ инвестирует в исследовательские работы. Принимаем на работу самых талантливых выпускников Политехнического института, которые являются не только специалистами в своих отраслях, но также делают все с увлечением. Всегда можно рассчитывать на их компетентность и надежность.

Сегодня SaMASZ является лидером в Польше, а также одним из главных производителей сельскохозяйственной техники в Европе. Дополнительно в нашем широком предложении имеется коммунальная техника, главным образом мульчирователи и снежные отвалы. Нашей главной целью является постоянная модернизация и улучшение конструкции наших машин, а также введение современных технических решений в процесс производства, для того чтобы получить мировое качество.